

hwam^{flame}

intelligent heat

Since 1973

HWAM 5460c, Specksteinverkleidung

 **MADE IN
DENMARK**

COLLECTION 2025/2026





HWAM ist ein dänischer Lieferant von hochwertigen, handgefertigten Kamin- und Einbauöfen. Als Schlüsselement unseres Unternehmens entwickeln und produzieren wir funktionelle Designlösungen in unserer modernen Fabrik in Hørning im Herzen Dänemarks.

Bei HWAM setzen wir auf eine wirtschaftliche und klimafreundliche Verbrennung zu Ihrem eigenen und zum Nutzen der Natur – jetzt und in Zukunft. Ein HWAM-Kaminofen von HWAM bietet Ihnen eine einfache Bedienung und spendet Wärme mit einem guten Gewissen.

INHALT

ÜBER HWAM

- 6 HWAM® Autopilot™
- 8 HWAM® SmartControl™
- 10 FAQ was ist vor dem Kauf
eines Kaminofens zu beachten
- 12 Steinverkleidung & Wärmespeicher
- 14 Entwerfen Sie Ihren eigenen
HWAM Kaminofen
- 16 Design & Handwerk

INSPIRATION

- 19 Lassen Sie sich inspirieren...
- 20 HWAM 2600
- 22 HWAM 3100
- 24 HWAM 3500
- 26 HWAM 3600
- 28 HWAM 3700
- 30 HWAM 4500
- 32 HWAM 4600
- 34 HWAM 5200
- 36 HWAM 5400
- 38 HWAM 500
- 40 HWAM 5600
- 42 HWAM I 40/55
- 44 HWAM I 40/56
- 46 HWAM Classic 4
- 48 HWAM Zubehör
- 50 Sortimentsübersicht

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- 54 Auswahl und Platzierung des Kaminofens
- 56 HWAM 2600
- 58 HWAM 3100
- 60 HWAM 3500
- 62 HWAM 3600
- 66 HWAM 3700
- 68 HWAM 4500
- 72 HWAM 4600
- 74 HWAM 5200
- 76 HWAM 5400
- 78 HWAM 5500
- 80 HWAM 5600
- 82 HWAM I 40/55
- 84 HWAM I 40/56
- 86 HWAM Classic 4
- 88 Testergebnisse
- 90 Zulassungen & Registrierungen

14 SERIEN

HWAM-Kaminöfen sind in 14 verschiedenen Serien mit Höhen zwischen 614 und 1625 mm erhältlich. Wählen Sie ein an der Wand montiertes, freistehendes oder modulares Modell.

Wählen Sie ein Modell mit oder ohne Seitenscheiben. Individualisieren Sie Ihren Kaminofen mit einer einzigartigen Steinverkleidung. Die Auswahl ist groß, egal für welchen Stil Sie sich entscheiden.

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem Kaminofen!
Welche Serie passt am besten zu Ihrer Persönlichkeit?
Schauen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren...



HWAM 3660c - Moca Cream



Mehr als 50 Jahre
Qualität, Design &
Produktion in Dänemark.



SAUBERE VERBRENNUNG GANZ AUTOMATISCH MIT DEM HWAM[®] AUTOPILOT[™]


In einem HWAM-Kaminofen verbirgt sich ein kleines Geheimnis. Ein Geheimnis, das seit über 40 Jahren gut gehütet wird. Dabei handelt es sich um eine hitzeempfindliche Feder im Kern Ihres HWAM-Kaminofens mit der Bezeichnung **HWAM[®] Autopilot[™]**.

Sobald Sie das Feuer angezündet haben, übernimmt der **HWAM[®] Autopilot[™]** und regelt die Luftzufuhr automatisch. Wenn die Hitze in der Brennkammer steigt und fällt, bewirkt die wärmeempfindliche Feder, dass sich die drei mechanischen Luftklappen entsprechend der aktuellen Temperatur in der Brennkammer öffnen oder schließen. Praktisch eine optimale Verbrennung, ohne dass Sie irgendetwas tun müssen. Stellen Sie die Regelung einfach auf Ihren Wärmebedarf ein. Einfach, bequem, wirtschaftlich und umweltbewusst.

Der **HWAM[®] Autopilot[™]** ist bei allen HWAM-Kaminöfen serienmäßig und im Preis inbegriffen.



Erfahren Sie in diesem Video mehr über den **HWAM[®] Autopilot[™]**:




ZEIT FÜR DIE WICHTIGE DINGE IM LEBEN? DIE ANTWORT IST HWAM® SMARTCONTROL™

HWAM® SmartControl™ steuert die erforderliche Luftzufuhr in Ihrem Kaminofen. Alles, was Sie tun müssen, ist das Feuer anzuzünden und neues Brennholz nachzulegen. Die **HWAM® SmartControl™** übernimmt den Rest. Sie erhalten eine Meldung, wenn es an der Zeit ist Brennholz nachzulegen.

Ein Sauerstoffsensor sowie ein Temperatursensor messen das Sauerstoffniveau bzw. die Temperatur im Rauchabgang. Beide senden eine Mitteilung an die Airbox, die die Luftklappen reguliert. Ein Raumsensor misst die Temperatur im Raum und sichert eine angenehme Wärme.

Erfahren Sie mehr über **HWAM® SmartControl™** in diesem Video:



Raumsensor



Airbox



Smartphone
oder Tablet

HWAM® SmartControl™ ist eine Zusatzoption, die beim Kauf im Shop bestellt werden kann.



WAS IST VOR DEM KAUF EINES KAMINOFENS ZU BEACHTEN

Da Geschmack und Stil von Person zu Person variieren, lassen wir Sie zum Experten werden. Bevor Sie jedoch einen Kaminofen kaufen, sollten Sie einige Dinge berücksichtigen.

Warum wollen Sie einen Kaminofen?

Liegt es daran, dass Sie in einem kühlen Haus leben? Möchten Sie Geld bei der Heizkostenabrechnung sparen oder gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen?

Wie viele m² sollen beheizt werden?

Es ist wichtig, dass die vom Kaminofen abgegebene Wärme ausreicht, um die gewünschte m² Fläche zu erwärmen. Als Faustregel kann davon ausgegangen werden, dass für die Beheizung von 20 m² ca. 1 kW erforderlich ist, vorausgesetzt das Haus ist ausreichend isoliert.

Wie einfach soll es sein?

Alle HWAM-Kaminöfen sind serienmäßig mit HWAM® Autopilot™ ausgestattet, einer automatischen Luftsteuerung, die eine effiziente Verbrennung gewährleistet. Wenn Sie es so einfach wie möglich haben möchten, entscheiden Sie sich für ein Modell mit integrierter HWAM® SmartControl™. Zünden Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die gewünschte Temperatur in Ihrer Smart-phone-App ein und schon können Sie die wohlige Wärme sowie das faszinierende Flammenspiel genießen. Ihre App informiert Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.

Gibt es Anforderungen an den Standort?

Gibt es bei Ihnen zu Hause spezielle Konstruktionen, die die Installation eines Kaminofens in bestimmten Bereichen erschweren? Was gibt es in Bezug auf brennbare Materialien zu beachten?

Gibt es Anforderungen an neue Häuser?

Neubauten und Häuser mit sehr guter Isolierung oder einer Lüftungsanlage stellen besondere Anforderungen an die Verbrennungsluftzufuhr des Kaminofens. Sprechen Sie hierüber unbedingt mit Ihrem HWAM-Fachhändler.

Anforderungen an den Schornstein

Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter Zug gewährleistet ist und der Rauch keine Belästigung darstellt. Nomineller Zug: ca. 11 Pa. Der Schornstein sollte einen Durchmesser von mindestens Ø125 mm oder Ø150 mm haben und über eine leicht zugängliche Reinigungstür verfügen. Der Durchmesser des Schornsteins muss mit dem Abgasstutzen des Ofens übereinstimmen.

Gibt es Anforderungen an Böden und/oder Wände?

Ist Ihr Fußboden stabil genug, um das Gewicht des Kaminofens tragen zu können? Wenn Sie einen wandhängenden Kaminofen bevorzugen, muss die Wand dafür geeignet sein. Wird der Kaminofen auf brennbarem Untergrund aufgestellt, muss der Boden gegen herausfallende Glut und Funkenflug geschützt werden. Informationen bezüglich Abständen zu brennbaren Materialien finden Sie auf der Seite 56-87.

Fragen Sie einen Experten

Wenn Sie einige dieser Fragen berücksichtigen, fällt es Ihnen hoffentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, können Sie jederzeit einen HWAM-Fachhändler vor Ort aufsuchen, um sich beraten zu lassen.



**EINE SAUBERE VERBRENNUNG
IST WICHTIG, DENN WIR KÜMMERN UNS
UM UNSERE NATUR UND
UNSERE ZUKUNFT**



NATURSTEINSTEINVERKLEIDUNG & WÄRMESPEICHER

Wenn Sie sich für einen Kaminofen mit Steinverkleidung entscheiden, erhalten Sie einen Ofen mit einzigartigem Aussehen, da jeder Stein seine eigene Besonderheit hat. Außerdem gibt es noch weitere deutliche Vorteile.


Wir kennen die Wärmespeicherung von Kachelöfen, bei denen die Wärme in den Steinen um die Brennkammer herum gespeichert wird. Wärmespeicherung in einem Kaminofen ist die Fähigkeit des Ofens, die Konvektionswärme schnell und komfortabel im gesamten Raum zu verteilen, kombiniert mit der Wärmespeicherkapazität des Steinofens.

Ausgewählte HWAM-Modelle sind mit einem Wärmespeicher ausgestattet, der mit Wärmespeichersteinen gefüllt werden kann. In diesem wird die Wärme des Ka-


minofens gespeichert und anschließend langsam an den Raum abgegeben. So können Sie die Wärme noch lange nach dem Erlöschen des Feuers genießen.

Wenn Sie einen Kaminofen mit einer einzigartigen Natursteinverkleidung wünschen, ist dies bei den folgenden HWAM-Modellen möglich: 3520, 3640, 3660, 4540, 4560, 4640, 4660, 5440 und 5460.

Wenn Sie jedoch einen Kaminofen mit zusätzlicher Wärmespeicherung in einem Wärmespeicherfach wünschen, können Sie zwischen den folgenden HWAM-Modellen wählen: 3130, 3520, 3650, 3660, 3760, 4550, 4560, 4660, 5460, 5560, 5580, 5650 und 5670. Nachfolgend finden Sie eine Illustration eines Kaminofens mit und ohne Wärmespeichersteinen.

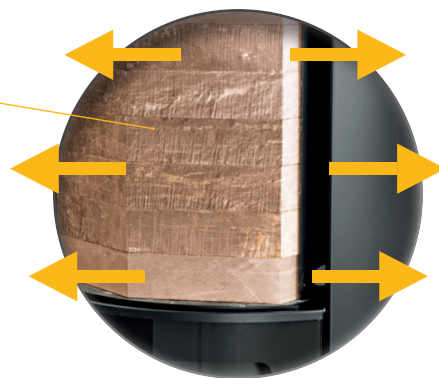

Wärmespeichersteine.

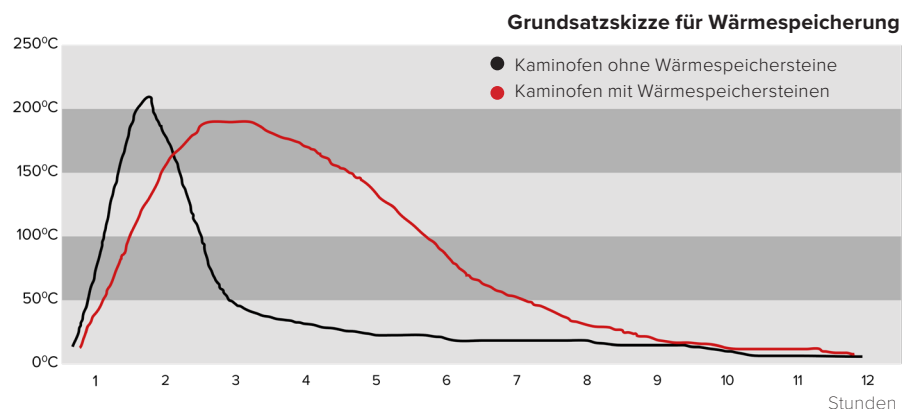


Ein Kaminofen mit Wärmespeichersteinen bedeutet bei gleicher Brennholzmenge mehr kontinuierliche Wärme im Raum.



NEUHEIT! Terrastone

Terrastone ähnelt Naturstein mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur, die ihm ein sowohl modernes als auch rustikales Aussehen verleiht. Die Verkleidung besitzt eine hervorragende Wärmespeicherung, die für eine angenehme und langanhaltende Wärme im Raum sorgt. Terrastone ist in der Farbe Clay für folgende HWAM Modelle erhältlich: 4540, 4560, 4640 und 4660.



Dark Galaxy

Dark Galaxy ist eine Granitsorte, die ziemlich hart und dicht ist und sich daher gut bearbeiten lässt - zweifellos einer der schönsten Natursteine, die es auf den Markt gibt. Die Farbe Dark Galaxy ist recht einheitlich, so dass die gesamte Oberfläche gleichmäßig aussieht. Ein schwarzer Stein mit weißen Flecken durchzogen, der an einen Nachthimmel erinnert.




Moca Cream

Kalkstein ist durch den Aufprall und die Verschmelzung von Gesteinstrümmern, Muscheln, Korallen und anderen Meeresorganismen unter dem Meeresboden vor Hunderten von Millionen Jahren und nach langfristigen Krustenkollisionen und Extrusionsablagerungen entstanden. Seine Hauptfarbe ist weiß mit Calcitlinien oder -flecken, Fossilien oder Muschelstrukturen durchzogen.




Tobacco

Sandstein ist ursprünglich abgelagerter Sand, der später verdichtet und gehärtet wurde. Ursprünglich als Meeresboden oder Flussbett vor Millionen von Jahren abgelagert, wurde der Sand später unter großem Druck komprimiert. Es ist der Sand, der dem Sandstein seine Farbe verleiht und das Farbenspiel der braunen Limonitablagerungen machen diesen Naturstein so schön.



Speckstein

Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Talk besteht, wodurch er in der Regel sehr weich ist. Der Name Speckstein leitet sich von seiner „seifigen“ Haptik und Weichheit ab. Seine Farbe reicht von graugrün zu grau und jeder Stein ist ein unvergleichliches Unikat. Speckstein ist feuerfest und deshalb zur Verkleidung von Öfen besonders geeignet.

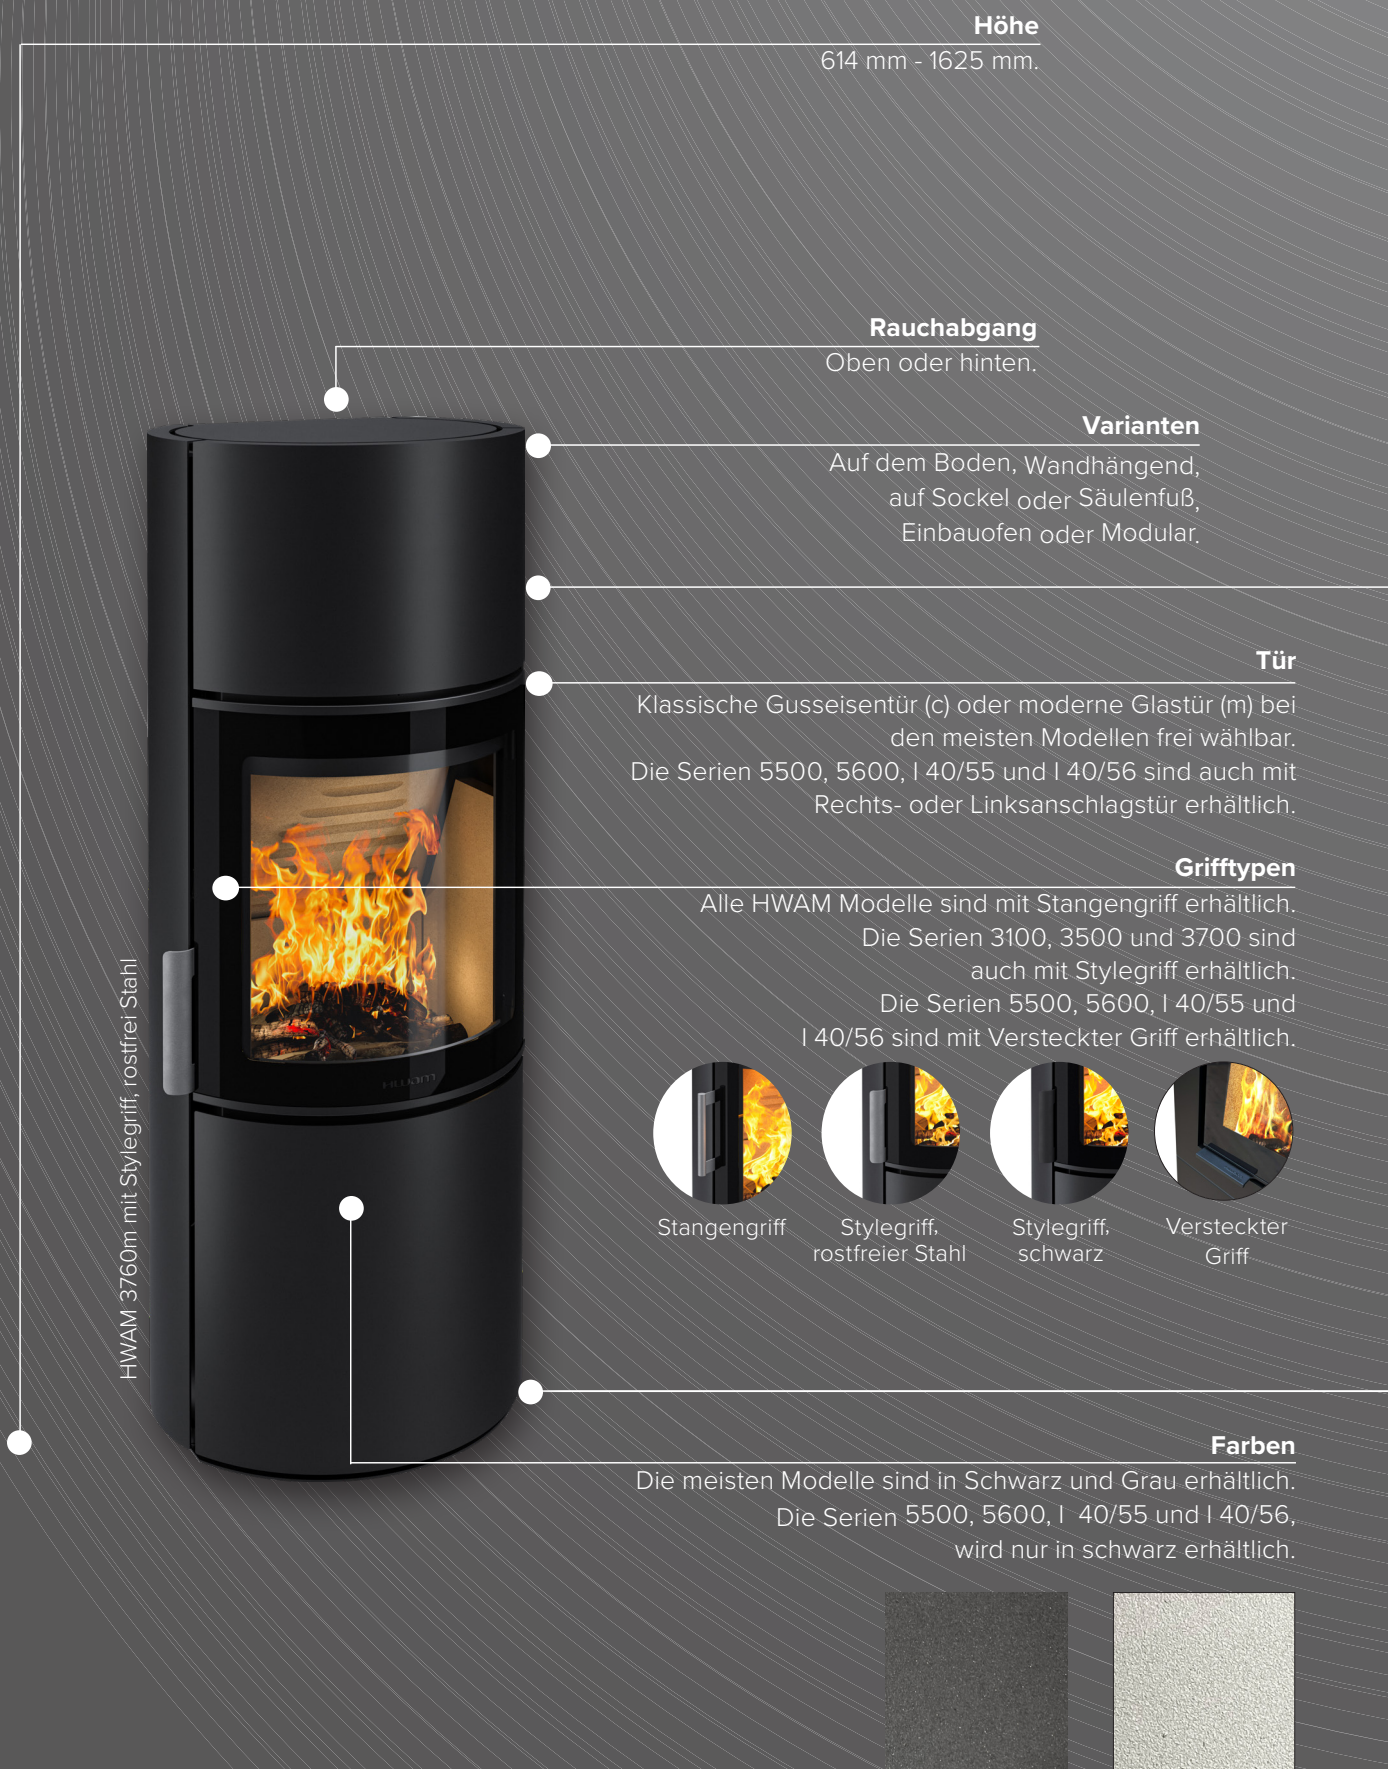

Höhe

614 mm - 1625 mm.

Rauchabgang

Oben oder hinten.

Varianten

Auf dem Boden, Wandhängend,
auf Sockel oder Säulenfuß,
Einbauofen oder Modular.

Tür

Klassische Gusseisentür (c) oder moderne Glastür (m) bei
den meisten Modellen frei wählbar.
Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und I 40/56 sind auch mit
Rechts- oder Linksanschlagstür erhältlich.

Grifftypen

Alle HWAM Modelle sind mit Stangengriff erhältlich.
Die Serien 3100, 3500 und 3700 sind
auch mit Stylegriff erhältlich.

Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und
I 40/56 sind mit Versteckter Griff erhältlich.



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl




Stylegriff,
schwarz



Versteckter
Griff

Farben

Die meisten Modelle sind in Schwarz und Grau erhältlich.
Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und I 40/56,
wird nur in schwarz erhältlich.




ENTWERFEN SIE IHREN EIGENEN HWAM KAMINOFEN

Sobald Sie sich für ein Modell entschieden haben, das Ihren Bedürfnissen entspricht, ist es an der Zeit, den perfekten Look auszusuchen. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren Kaminofen genau auf Ihren Stil sowie Ihr Zuhause anzupassen. Was bevorzugen Sie – klassischen oder doch modernen Look?


In unseren technischen Daten ab Seite 56–87 finden Sie alle unsere Modelle. Werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten und lassen Sie sich bei der Zusammenstellung Ihres eigenen HWAM-Kaminofens inspirieren.

Natursteinverkleidung


Ein Kaminofen mit Natursteinverkleidung hat zwei Funktionen. Optisch schafft der Stein ein einzigartiges Erscheinungsbild. Rein funktional gesehen, verlängert die Wärmespeicherkapazität des Steins die Wärmewirkung.




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco

NEUHEIT! Terrastone Verkleidung

Terrastone ist in der Farbe Clay für folgende HWAM Modelle erhältlich: 4540, 4560, 4640 und 4660.



Funktion

Alle HWAM-Kaminöfen sind serienmäßig mit **HWAM® Autopilot™** ausgestattet, um eine gute Verbrennung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur in der Brennkammer steigt oder fällt, dehnt sich eine Bimetallfeder aus oder zieht sich zusammen, wodurch die Luftzufuhr reguliert wird. Wenn das Feuer erlischt, öffnet sich die Klappe automatisch und Sie können Brennholz nachlegen oder das Feuer erlöschen lassen.

Möchten Sie es möglichst einfach haben? Dann sollten Sie sich für ein Modell mit integrierter **HWAM® SmartControl™** entscheiden. **HWAM® SmartControl™** ist eine elektronische Steuerung der Luftzufuhr, die eine optimale Verbrennung ermöglicht. Zünden Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die gewünschte Temperatur in Ihrer Smartphone-App ein und schon können Sie die Wärme sowie das faszinierende Flammenspiel genießen. Ihre App informiert Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.


DESIGN & HANDWERK



Wir sind der Meinung, dass Innovation und Entwicklung Hand in Hand mit der Produktion gehen. Wenn die Produktion außer Acht gelassen wird, geht praktisches Wissen für die Umsetzung der Designideen verloren. Denn nur durch diese Synergie können unsere HWAM-Kaminöfen sowohl ästhetische als auch funktionale Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen.

Aus diesem Grund werden alle unsere Kamin- und Einbauöfen in unserem Werk in Hørning hergestellt und das seit fast 50 Jahren. Der Prozess beginnt mit unseren talentierten Designern, mit denen wir seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Wenn aus ihren Ideen und Visionen erste Skizzen werden, beginnt ein Dialog mit der Verkaufsleitung über die Entwicklung eines Kamin- oder eines Einbauofens, der den Anforderungen unserer Kunden entspricht.


Sobald der Kamin- oder Einbauofen hinsichtlich der Verbrennungs- und Sicherheitsanforderungen genehmigt wurde, wird er in die Produktion aufgenommen. Jeder einzelne HWAM-Kaminofen wird in unserem modernen Werk auf Bestellung produziert und die Prozesse werden von unseren hochqualifizierten Mitarbeitern umgesetzt sowie überwacht. Dies gewährleistet einen stabilen Produktionsfluss, eine bessere Kontrolle der Produktion und damit ein Endprodukt von hervorragender Qualität.

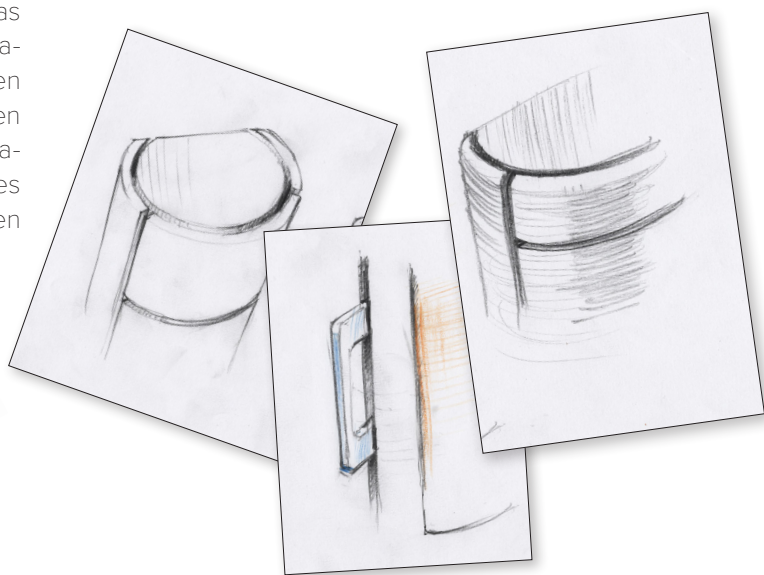

Sørig & Jacobsen



Anders C. Fæsterholdt

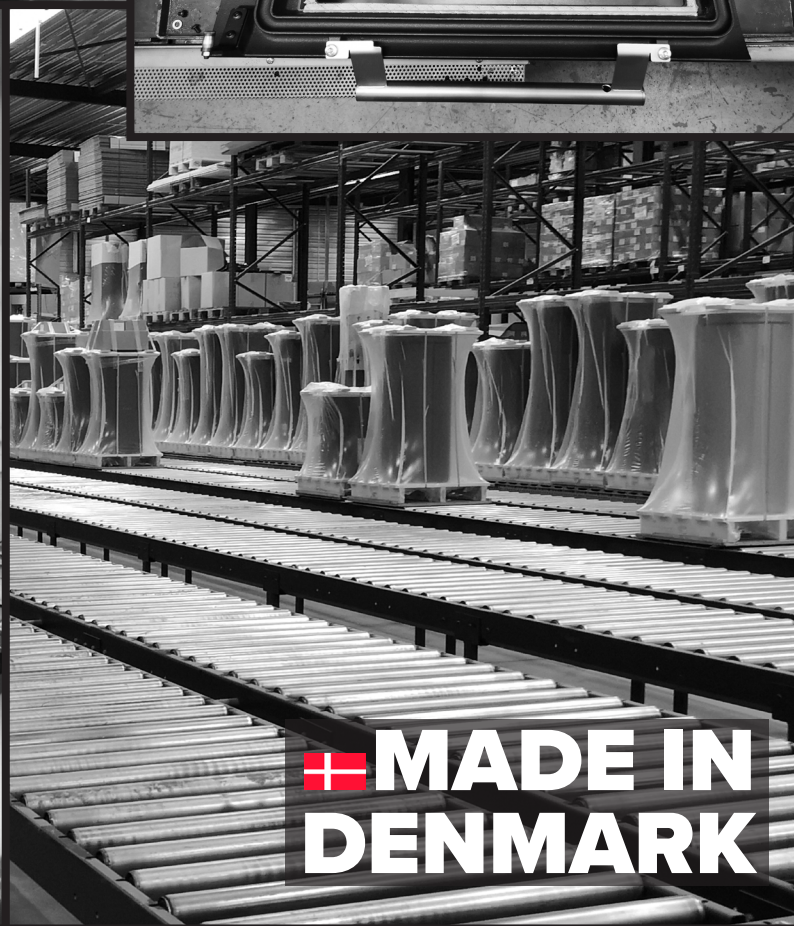

 **MADE IN
DENMARK**



LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN...

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die 14 verschiedenen HWAM-Serien vor und geben Ihnen Anregungen, wie Sie das richtige Modell für sich finden.

Benötigen Sie ein großes oder kleines Modell?

Soll es an der Wand montiert werden oder auf dem Boden stehen?

Bevorzugen Sie einen klassischen Kaminofen oder wünschen Sie sich ein Modell mit einem moderneren Touch?

Es gibt viele Möglichkeiten, und Sie haben die Wahl.

Eine Übersicht über das **Sortiment** finden Sie auf Seite 50.

Die **Technischen Spezifikationen** finden Sie auf Seite 56.



HWAM 2630c

Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™

Spezifikationen




Nennleistung	4,7 kW
Wirkungsgrad	80%
Rauchabgang	Ø125 / Ø150 mm
Brennkammerbreite	270 mm
Energieeffizienz	A

Weitere Informationen über die
HWAM 2600-Serie finden Sie auf **Seite 56**.

HWAM 2600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 2600 Draufsicht



HWAM 2610m
Seitenscheiben
H 700 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 2620c
Sockel
H 730 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 2610c
Seitenscheiben &
Säulenfuß
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 2630c
Seitenscheiben
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 2630m
Seitenscheiben,
grau
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 2640m
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



HWAM 3120c

Drei
verschiedene
Griffe erhältlich

Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™*

* Gilt nicht HWAM 3110

Spezifikationen




Nennleistung	4,8 kW	4,5 kW
Wirkungsgrad	79%	81%
Rauchabgang	Ø125 / Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	330 mm	330 mm
Energieeffizienz	A	A+

Weitere Informationen über die
HWAM 3100-Serie finden Sie auf **Seite 58**.


HWAM 3100

Design: Anders C. Fasterholdt

HWAM 3100 Draufsicht



Grifftypen



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



HWAM 3110c
Stylegriff,
rostfreier Stahl
H 755 mm
B 475 mm
T 408 mm



HWAM 3110c
Sockel
H 835 mm
B 475 mm
T 408 mm



HWAM 3110m
Säulenfuß
H 1055 mm
B 475 mm
T 408 mm



HWAM 3120m
H 1004 mm
B 475 mm
T 408 mm



HWAM 3120c
H 1004 mm
B 475 mm
T 408 mm



HWAM 3130m
H 1259 mm
B 475 mm
T 408 mm



Drei
verschiedene
Griffe erhältlich

Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™

HWAM 3520c - Stylegriff, schwarz

Spezifikationen




Nennleistung	4,8 kW	4,5 kW
Wirkungsgrad	79%	81%
Rauchabgang	Ø125 / Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	330 mm	330 mm
Energieeffizienz		

Weitere Informationen über die
HWAM 3500-Serie finden Sie auf **Seite 60**.


HWAM 3500

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3500 Draufsicht



Grifftypen



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



HWAM 3520c

Stylegriff
rostfreier Stahl
H 1260 mm
B 540 mm
T 375 mm



HWAM 3520m


H 1260 mm
B 540 mm
T 375 mm




HWAM 3520c

Speckstein
H 1270 mm
B 543 mm
T 375 mm


Steinverkleidungen




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco



Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™

HWAM 3660c Moca Cream

Spezifikationen


		
Nennleistung	6,0 kW	6,0 kW
Wirkungsgrad	78,3%	80,7%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	380 mm	380 mm
Energieeffizienz		

Weitere Informationen über die
HWAM 3600-Serie finden Sie auf **Seite 62**.

HWAM 3600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3600 Draufsicht



HWAM 3630c
Seitenscheiben
H 1146 mm
B 556 mm
T 442 mm



HWAM 3640m
H 1146 mm
B 556 mm
T 442 mm



HWAM 3640c
Moca Cream
H 1148 mm
B 600 mm
T 442 mm



HWAM 3650c
Seitenscheiben
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



HWAM 3650m
Seitenscheiben
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



HWAM 3660c
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm




HWAM 3660m
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm




HWAM 3660m
Speckstein
H 1508 mm
B 600 mm
T 442 mm


Steinverkleidungen




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco



Drei verschiedene Griffe erhältlich

Serienmäßig mit HWAM® Autopilot™
Zusatzoption HWAM® SmartControl™

HWAM 3740m - Style Griff, schwarz


Spezifikationen	 	
	Autopilot™	SmartControl™
Nennleistung	4,8 kW	4,5 kW
Wirkungsgrad	79%	81%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	330 mm	330 mm
Energieeffizienz		

Weitere Informationen über die HWAM 3700-Serie finden Sie auf **Seite 66**.


HWAM 3700

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 3700 Draufsicht



Grifftypen



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



HWAM 3740c

H 1025 mm
B 499 mm
T 375 mm



HWAM 3740m

Stylegriff,
rostfreier Stahl
H 1025 mm
B 499 mm
T 375 mm



HWAM 3760m

H 1254 mm
B 499 mm
T 375 mm



HWAM 3760m

Stylegriff, schwarz
H 1254 mm
B 499 mm
T 375 mm

Offene
Topplatte



Geschlossene
Topplatte





Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™*

HWAM 4530c

Spezifikationen	 	
	Autopilot™	SmartControl™*
Nennleistung	4,9 kW	4,9 kW
Wirkungsgrad	82%	81%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	358 mm	358 mm
Energieeffizienz		


* Gilt nicht HWAM 4510/4520 auf niedrigem Sockel.

Weitere Informationen über die
HWAM 4500-Serie finden Sie auf **Seite 68**.

HWAM 4500

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 4500 Draufsicht



HWAM 4520c

H 755 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4510c

Seitenscheiben &
Mini-Sockel
H 810 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4510c

Seitenscheiben &
niedrigem Sockel
H 930 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4520m

hohem Sockel
H 1040 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4530m

Seitenscheiben
H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4540c

H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4540c

Speckstein
H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4550m

Seitenscheiben,
grau
H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm



HWAM 4560c


H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm




HWAM 4560m

Tobacco
H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm


Steinverkleidungen




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco

Terrastoneverkleidung



Clay



Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™*

HWAM 4620c

* Gilt nicht HWAM 4620.

Spezifikationen


		
Nennleistung	7,0 kW	8,0 kW
Wirkungsgrad	79%	81%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	490 mm	490 mm
Energieeffizienz		

Weitere Informationen über die
HWAM 4600-Serie finden Sie auf **Seite 72**.

HWAM 4600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 4600 Draufsicht



HWAM 4620c

H 848 mm
B 630 mm
T 406 mm



HWAM 4640m

H 1143 mm
B 630 mm
T 406 mm



HWAM 4640m

Speckstein
H 1143 mm
B 630 mm
T 406 mm



HWAM 4660c


H 1388 mm
B 630 mm
T 406 mm




HWAM 4660c

Dark Galaxy
H 1388 mm
B 630 mm
T 406 mm


Steinverkleidungen




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco

Terrastoneverkleidung



Clay



HWAM 5230m

Spezifikationen




Nennleistung	4,4 kW
Wirkungsgrad	75%
Rauchabgang	Ø125 / Ø150 mm
Brennkammerbreite	352 mm
Energieeffizienz	A

Weitere Informationen über die
HWAM 5200-Serie finden Sie auf **Seite 74**.

HWAM 5200

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 5200 Draufsicht



Grifftypen



Standardgriff,
schwarz



Standardgriff,
rostfreier Stahl



Standardgriff,
grau



HWAM 5230m

H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



HWAM 5230c

H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



HWAM 5240m

H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



HWAM 5240c

H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™*

HWAM 5440c

* nicht HWAM 5420

Spezifikationen




Nennleistung	6,3 kW	6,1 kW
Wirkungsgrad	75%	82%
Rauchabgang	Ø125 / Ø150 mm	Ø125 / Ø150 mm
Brennkammerbreite	550 mm	550 mm
Energieeffizienz	A	A+

Weitere Informationen über die
HWAM 5400-Serie finden Sie auf **Seite 76**.

HWAM 5400

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 5400 Draufsicht



Grifftypen



Standardgriff,
schwarz



Standardgriff,
rostfreier Stahl



Standardgriff,
grau



HWAM 5420m

Sockel
H 638 mm
B 638 mm
T 346 mm

HWAM 5440c

H 914 mm
B 638 mm
T 346 mm


HWAM 5440c

Speckstein
H 929 mm
B 738 mm
T 346 mm


HWAM 5460c

H 1214 mm
B 638 mm
T 346 mm


Steinverkleidungen




Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco



HWAM 5580c - Türanschlag rechts, Versteckter Griff

Spezifikationen




Nennleistung	6,4 kW	6,0 kW
Wirkungsgrad	80%	83%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	627-443 mm	627-443 mm
Energieeffizienz	A	A+

Weitere Informationen über die
HWAM 5500-Serie finden Sie auf **Seite 78**.

HWAM 5500

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 5500 Draufsicht

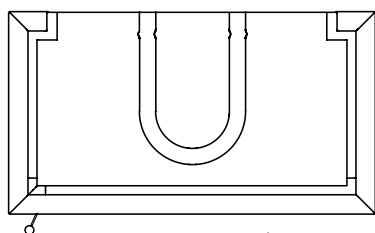

Grifftypen



Stangengriff



Versteckter Griff




HWAM 5560m

Türanschlag links &
Versteckter Griff
H 1400 mm
B 815 mm
T 452 mm



HWAM 5580c


Türanschlag rechts &
Stangengriff
H 1625 mm
B 815 mm
T 452 mm

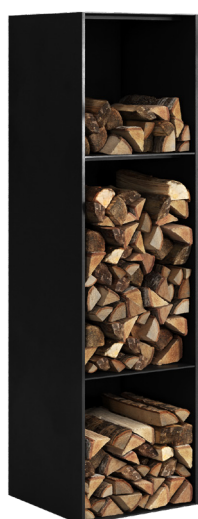


Regal

mit 2 Regalböden
H 1625 mm
B 450 mm
T 450 mm

Holzfronten an den Schubladen



Eiche



Wallnuss



Modul breit

Schublade, Eiche
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



Modul breit

ohne Schublade
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



Modul schmal

Schublade, Eiche
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm



Modul schmal

ohne Schublade
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm



HWAM 5630c - Türanschlag rechts

Spezifikationen




Nennleistung	7,1 kW
Wirkungsgrad	79%
Rauchabgang	Ø150 mm
Brennkammerbreite	663 mm
Energieeffizienz	

Weitere Informationen über die
HWAM 5600-Serie finden Sie auf **Seite 80**.

HWAM 5600

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM 5600 Draufsicht



HWAM 5610m

Türsenschlag links

H 950 mm

B 815 mm

T 452 mm



HWAM 5630c

Türsenschlag links

H 1175 mm

B 815 mm

T 452 mm



HWAM 5650m

Türsenschlag rechts

H 1400 mm

B 815 mm

T 452 mm




HWAM 5670c

Türsenschlag links


H 1625 mm

B 815 mm


T 452 mm

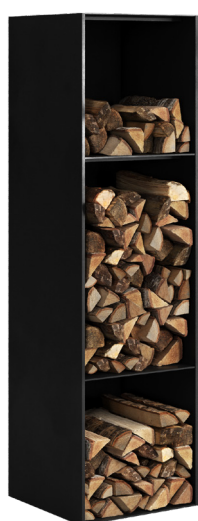

Holzfronten an den Schubladen



Eiche



Walnuss



Modul breit

Schublade, Eiche

H 485 mm

B 900 mm

T 450 mm



Modul breit

ohne Schublade

H 485 mm

B 900 mm

T 450 mm



Modul schmal

Schublade, Eiche

H 485 mm

B 450 mm

T 450 mm



Modul schmal

ohne Schublade

H 485 mm

B 450 mm

T 450 mm

Regal

mit 2 Regalböden

H 1625 mm

B 450 mm

T 450 mm



Türanschlag
rechts oder links

Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™
Zusatzoption
HWAM® SmartControl™*

HWAM I 40/55c - Türanschlag rechts, Versteckter Griff

Spezifikationen




Nennleistung	6,4 kW	6,0 kW
Wirkungsgrad	80%	83%
Rauchabgang	Ø150 mm	Ø150 mm
Brennkammerbreite	627-443 mm	627-443 mm
Energieeffizienz	A	A+

Weitere Informationen über die
HWAM I 40/55-Serie finden Sie auf **Seite 82**.

HWAM I 40/55

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM I 40/55 Draufsicht

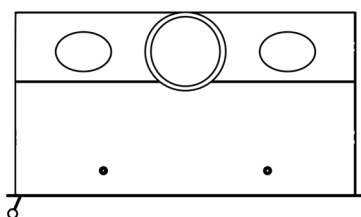

Grifftypen



Stangengriff



Versteckter Griff



HWAM I 40/55c


Türanschlag rechts, Versteckter Griff,
Standardrahmen
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm



HWAM I 40/55m

Türanschlag rechts, Stangengriff,
Standardrahmen
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm

Spezialrahmen




Standard 20 mm

Dieser Rahmen ist standardmäßig integriert, wenn kein Rahmen auf Sondermaß ausgewählt wurde.



Ohne Biegung

3 mm dicker Rahmen ohne Biegung. Fertigung nach individuellen Maßen, nach Wunsch mit oder ohne Seiten.



Mit Biegung

Rahmen mit Biegung. Fertigung nach individuellen Maßen, nach Wunsch mit oder ohne Seiten.



Einbautiefe 350 mm

Rahmen für eine Einbautiefe von 350 mm.



HWAM I 40/56m - Türanschlag links

Türanschlag
rechts oder links

Serienmäßig mit
HWAM® Autopilot™

Spezifikationen




Nennleistung	7,1 kW
Wirkungsgrad	79%
Rauchabgang	Ø150 mm
Brennkammerbreite	663 mm
Energieeffizienz	A

Weitere Informationen über die
HWAM I 40/56-Serie finden Sie auf **Seite 84**.

HWAM I 40/56

Design: Sørig & Jacobsen

HWAM I 40/56 Draufsicht

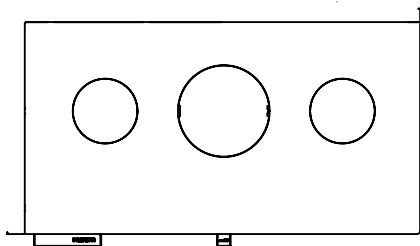

HWAM I 40/56c

Türanschlag rechts

H 569 mm

B 770 mm

T 396 mm



HWAM I 40/56m

Türanschlag links

H 569 mm

B 770 mm

T 396 mm



HWAM Classic 4 - Backofen & Holzfach

Spezifikationen




Nennleistung	8,0 kW
Wirkungsgrad	79,3%
Rauchabgang	Ø150 mm
Brennkammerbreite	400 mm
Energieeffizienz	A

Weitere Informationen über die
HWAM Classic 4 finden Sie auf **Seite 86**.

HWAM Classic 4

Design: Anders C. Fasterholdt

HWAM Classic 4 Draufsicht

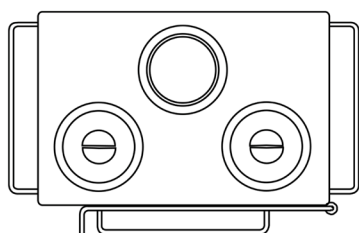

HWAM Classic 4

2 Kochplatten
H 721 mm
B 600 mm
T 400 mm



HWAM Classic 4

2 Kochplatten &
Holzfach
H 941 mm
B 600 mm
T 400 mm



HWAM Classic 4

Backofen
H 1099 mm
B 600 mm
T 400 mm



HWAM Classic 4

Backofen &
Holzfach
H 1319 mm
B 600 mm
T 400 mm

HWAM Classic 4 ist wahlweise mit
Kochplatten oder mit Backofen erhältlich.

HWAM ZUBEHÖR

Vervollständigen Sie Ihren HWAM-Kaminofen mit Zubehör. Eine schöne Vorlegeplatte, die perfekt zu Ihrem ausgewählten Modell passt oder eine praktische und skulpturenähnliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Brennholz? Verlängern Sie die Wärmedauer des Feuers mit wärmespeichernden Steinen oder lassen Sie für eine bessere Verbrennung und ein besseres Raumklima Frischluft von außen zuführen.

Holzwagen

Der HWAM Holzwagen ist ein praktischer und robuster Helfer, wenn Sie Brennholz zu Ihrem Kaminofen transportieren. Mit den großen Rädern und dem stabilen Griff lässt sich der Wagen leicht bewegen, auch wenn er mit Holz gefüllt ist. Das Design ist elegant und passt zu allen unseren Öfen.

Holzeimer

Ein klassischer und robuster Brennholzeimer, der neben Ihrem Kaminofen sehr dekorativ aussieht.

Wandhängendes Kaminholzregal

Wenn Sie Ihren Boden freihalten möchten, ist unser rundes Kaminholzregal genau die richtige Lösung. In verschiedenen Größen erhältlich.

Wärmespeichersteine

Ausgewählte HWAM-Modelle verfügen über einen Wärmespeicher, in das Wärmespeichersteine gelegt werden können. Diese Art von Steinen hat die besondere Eigenschaft, die Wärme des Kaminofens zu speichern und langsam an den Raum abzugeben. Das bedeutet, dass Sie die Wärme noch lange genießen können, nachdem das Feuer erloschen ist. Um welche Modelle es sich handelt sehen Sie in der Sortimentsübersicht auf Seite 50.

Modulbank

Die Bankhöhe von 330 mm bietet eine hervorragende Sicht auf die Flammen und erleichtert das Anzünden und Nachlegen. Außerdem können Sie bequem Ihr Brennholz darunter aufbewahren. Die robuste Stahlbank hat eine elegante, mattschwarze Oberfläche.

Die folgenden Modelle können auf der Modulbank platziert werden: HWAM 2610/2620, HWAM 3110, HWAM 4510/4520, HWAM 4620 und HWAM 5420.



Wandhängendes Kaminholzregal

Erhältlich in grau oder schwarz.

Ø422 mm. Tiefe 270 oder 350 mm

Ø600 mm. Tiefe 270 oder 350 mm

Vorlegeplatten

Für die meisten unserer Kaminofenmodelle ist eine maßgefertigte Vorlegeplatte erhältlich. Wir haben Vorlegeplatten aus Stahl und Glas entwickelt, die an die Form Ihres Kaminofens angepasst sind. Ästhetisch passen die Vorlegeplatten zu jedem Einrichtungsstil und lassen sich zur Reinigung leicht wegnehmen.

SmartBackup

Die SmartBackup ermöglicht den weiteren Betrieb eines Kaminofens mit HWAM® SmartControl™ auch im Falle eines Stromausfalls. Machen Sie sich unabhängig!

Verbrennungsluftsystem

Viele Neubauten oder neu renovierten Häuser sind so gut isoliert, dass sie die Zufuhr von Verbrennungsluft aus dem Raum verhindern können. Das hat zur Folge, dass der Kaminofen nicht genügend Luft bekommt. Hier kann der Anschluss eines Verbrennungsluftsystems an Ihren Kaminofen Abhilfe schaffen.

Modulbank

H 330 mm

B 1250 mm

T 450 mm





HWAM Holzwagen

H 875 mm

B 505 mm

T 385 mm



HWAM Holzeimer

H 300 x Ø428 mm

B inkl. Griff: 486 mm



Vorlegeplatten


Vorlegeplatten aus Stahl und Glas, die an die Form Ihres Kaminofens angepasst sind.




SORTIMENTSÜBERSICHT

Auswahl an HWAM-Modellvarianten, siehe Optionen für jede Serie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.


HWAM 2600




HWAM 3100




HWAM 3500



HWAM 3600



HWAM 4500



	Funktion								Design												Anschluss			
	HWAM® Autopilot™				HWAM® SmartControl™				Schwarz	Grau	Seitenscheiben	Klassische Gusseisentür (c)	Moderne Glastür (m)	Türanschlag rechts oder links	Optionaler Griff	Wandbeschlag gerade Wand / Ecke	Sockel und / oder Säulenfuß	Wärmespeicherung	Natursteinverkleidung	Holzfach und / oder Backofen	Rauchabgang, oben	Rauchabgang, hinten	Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden	Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten
	Nennleistung, kWh	Wirkungsgrad, %	Schornsteinzug, Pa	Energieeffizienz	Nennleistung, kWh	Wirkungsgrad, %	Schornsteinzug, Pa	Energieeffizienz																
HWAM 2600																								
HWAM 2610	4,7	80	12	A	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 2620	4,7	80	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 2630	4,7	80	12	A	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 2640	4,7	80	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3100																								
HWAM 3110	4,8	79	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3120	4,8	79	12	A	4,5	81	11	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3130	4,8	79	12	A	4,5	81	11	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3500																								
HWAM 3520	4,8	79	12	A	4,5	81	11	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3600																								
HWAM 3630	6,0	78,3	11	A	6,0	80,7	12	A+	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3640	6,0	78,3	11	A	6,0	80,7	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3650	6,0	78,3	11	A	6,0	80,7	12	A+	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3660	6,0	78,3	11	A	6,0	80,7	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3700																								
HWAM 3740	4,8	79	12	A	4,5	81	11	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 3760	4,8	79	12	A	4,5	81	11	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4500																								
HWAM 4510	4,9	82	12	A+	4,9 ¹⁾	81 ¹⁾	12 ¹⁾	A+	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓ ²⁾	✓
HWAM 4520	4,9	82	12	A+	4,9 ¹⁾	81 ¹⁾	12 ¹⁾	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓ ²⁾	✓
HWAM 4530	4,9	82	12	A+	4,9	81	12	A+	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4540	4,9	82	12	A+	4,9	81	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4550	4,9	82	12	A+	4,9	81	12	A+	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4560	4,9	82	12	A+	4,9	81	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓


1) HWAM 4510/4520 auf niedrigem Sockel, nicht mit HWAM® SmartControl™ geliefert.

2) Bitte beachten Sie, dass bei der Montage auf HWAM 4510/4520 die Anschlussleitungen (Frischluf, Boden) sichtbar sind.

SORTIMENTSÜBERSICHT

Auswahl an HWAM-Modellvarianten, siehe Optionen für jede Serie
in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.

HWAM 4600



HWAM 4620m



HWAM 4620c



HWAM 4640m



HWAM 4640c



HWAM 4640m
Speckstein



HWAM 4640m
Moca Cream



HWAM 4640m
Dark Galaxy



HWAM 4660m



HWAM 4660c



HWAM 4660m
grau



HWAM 4660c
Speckstein



HWAM 4660c
Moca Cream




HWAM 4660c
Dark Galaxy



HWAM 4660m
Tobacco

HWAM 5200




HWAM 5230c



HWAM 5240c

HWAM 5400



HWAM 5420m
Sockel



HWAM 5440c




HWAM 5440m
Speckstein



HWAM 5460c

HWAM 5500




HWAM 5560m



HWAM 5580c

HWAM 5600



HWAM 5610m




HWAM 5630c



HWAM 5670m

HWAM I 40/55




HWAM I 40/55c
Türanschlag links



HWAM I 40/55m
Türanschlag rechts

HWAM I 40/56




HWAM I 40/56m
Türanschlag links



HWAM I 40/56c
Türanschlag rechts

HWAM Classic 4



HWAM Classic 4
Kochplatten



HWAM Classic 4
Kochplatten &
Holzfach




HWAM Classic 4
Backofen



HWAM Classic 4
Backofen &
Holzfach

	Funktion								Design												Anschluss			
	HWAM® Autopilot™				HWAM® SmartControl™																			
	Nennleistung, kWh	Wirkungsgrad, %	Schornsteinzug, Pa	Energieeffizienz	Nennleistung, kWh	Wirkungsgrad, %	Schornsteinzug, Pa	Energieeffizienz	Schwarz	Grau	Seitenscheiben	Klassische Gusseisentür (c)	Moderne Glastür (m)	Türanschlag rechts oder links	Optionaler Griff	Wandbeschlag gerade Wand / Ecke	Sockel und / oder Säulenfuß	Wärmespeicherung	Natursteinverkleidung	Holzfach und / oder Backofen	Rauchabgang, oben	Rauchabgang, hinten	Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden	Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten
HWAM 4600																								
HWAM 4620	7,0	80	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4640	7,0	80	12	A	8,0	81	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 4660	7,0	80	12	A	8,0	81	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5200																								
HWAM 5230	4,4	75	12	A	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5240	4,4	75	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5400																								
HWAM 5420	6,3	75	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5440	6,3	75	12	A	6,1	82	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5460	6,3	75	12	A	6,1	82	12	A+	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5500																								
HWAM 5560	6,4	80	12	A+	6,0	83	12	A+	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5580	6,4	80	12	A+	6,0	83	12	A+	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5600																								
HWAM 5610	7,1	79	12	A	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5630	7,1	79	12	A	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5650	7,1	79	12	A	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM 5670	7,1	79	12	A	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
Einbauöfen																								
HWAM I 40/55	6,4	80	11	A	6,0	83	12	A+	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM I 40/56	7,1	79	12	A	–	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
HWAM Classic 4																								
HWAM Classic 4	8,0	79,3	12	A	–	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	–	✓

1) HWAM Classic 4 mit Backofen muss mit Rauchabgang oben montiert werden.

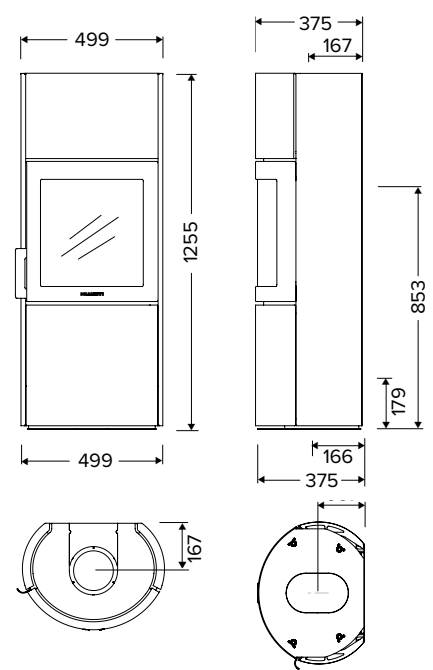

AUSWAHL UND PLATZIERUNG DES KAMINOFENS

Auswahl eines Kaminofens

Die Wahl Ihres neuen Kaminofens ist eine wichtige Entscheidung. Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Kaminöfen an, und unsere Fachhändler beraten Sie gerne bei der Suche nach dem richtigen Modell für Ihr Zuhause und Ihre Bedürfnisse. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.

Die Größe, der Standort und der richtige Anschluss des Kaminofens sind entscheidend für Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Auf den folgenden Seiten finden Sie die technischen Spezifikationen, die Ihnen helfen werden, die richtige Entscheidung zu treffen.

Optimale Platzierung

Um die besten Erfahrungen mit Ihrem neuen HWAM-Kaminofen zu machen, ist der Standort wichtig. Stellen Sie den Kaminofen an einem Ort in Ihrer Wohnung auf, an dem Menschen zusammenkommen und die gemütliche Atmosphäre genießen können.

Eine Stelle zu finden, an der die Wärme effizient zirkulieren kann, ist auch für die Funktionalität wichtig, um eine angenehme Wärmeverteilung in Ihrem Haus zu gewährleisten.

Bei der Planung der Installation eines Kaminofens ist es wichtig, die Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sowie die Gebäudekonstruktion und den Schornstein zu berücksichtigen. Die geltenden Mindestabstände zu brennbaren Materialien für unsere HWAM-Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten.


Korrektter Anschluss

Der richtige Anschluss Ihres Kaminofens ist entscheidend für Funktion, Effizienz und Sicherheit. Vergewissern Sie sich, dass der Schornstein oder Rauchfang richtig installiert ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Auch für Abgasrohre und Schornsteinteile gelten Mindestabstände zu brennbarem Material. Informieren Sie sich über die Vorschriften in Ihrer Region.

Es wird immer empfohlen, bei der Installation professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren HWAM-Fachhändler oder Ihren Schornsteinfeger vor Ort, um Rat und Anleitung zu erhalten.

Ecodesign compliant





Alle HWAM-Modelle erfüllen die strengsten EU-Anforderungen und werden bei führenden Prüfinstituten in Europa getestet. Sie sind CE-gekennzeichnet und nach die europäischen Normen EN 13240 und EN 13229 zugelassen.

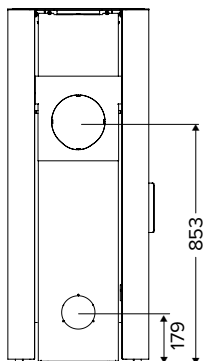





HWAM 2600







HWAM 2610m & HWAM 2620c







**HWAM 2610c & HWAM 2620m
Sockel**



**HWAM 2620c & HWAM 2610m
Säulenfuß**

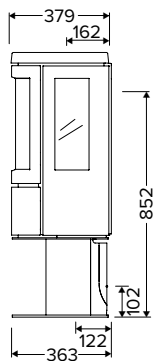

HWAM 2630c & HWAM 2640m

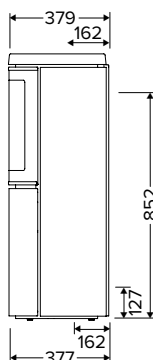


	HWAM 2610	HWAM 2620	HWAM 2610 Sockel	HWAM 2620 Sockel	HWAM 2610 Säulenfuß	HWAM 2620 Säulenfuß	HWAM 2630	HWAM 2640
DIMENSIONEN								
Höhe, mm.	700	700	730	730	1000	1000	1000	1000
Breite, mm.	430	430	430	430	430	430	430	430
Tiefe, mm.	377	377	377	377	377	377	377	377
Brennkammerbreite, mm.	270	270	270	270	270	270	270	270
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	66 / 64	66 / 64	66 / 64	66 / 64	81 / 79	81 / 79	75 / 73	75 / 73

	HWAM 2610	HWAM 2620	HWAM 2610 Sockel	HWAM 2620 Sockel	HWAM 2610 Säulenfuß	HWAM 2620 Säulenfuß	HWAM 2630	HWAM 2640
MAßE (mm)								
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	651	651	681	681	951	951	951	951
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	552	552	582	582	852	852	852	852
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	81	81	111	111	102	102	127	127
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	99	99	99	99	122	122	162	162
Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	189	189	–	–	–	–	–	–
Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	272	272	–	–	–	–	–	–


	HWAM 2610	HWAM 2620	HWAM 2610 Sockel	HWAM 2620 Sockel	HWAM 2610 Säulenfuß	HWAM 2620 Säulenfuß	HWAM 2630	HWAM 2640
ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)								
1. Hinten, min.	100 / 200	75 / 175	100 / 200	75 / 175	100 / 200	75 / 175	100 / 200	75 / 175
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	262 / 362	237 / 337	262 / 362	237 / 337	262 / 362	237 / 337	262 / 362	237 / 337
2. Seite, min.	450 / 500	160 / 160	450 / 500	160 / 160	450 / 500	160 / 160	450 / 500	160 / 160
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	665 / 715	375 / 375	665 / 715	375 / 375	665 / 715	375 / 375	665 / 715	375 / 375
3. Möblierungsabstand davor, min.	900 / 900	950 / 950	900 / 900	950 / 950	900 / 900	950 / 950	900 / 900	950 / 950
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min	880 / 880	880 / 880	880 / 880	880 / 880	880 / 880	880 / 880	880 / 880	880 / 880
5. Seite, vor dem Ofen, min.	450 / 500	400 / 400	450 / 500	400 / 400	450 / 500	400 / 400	450 / 500	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	400 / 400	125 / 125	400 / 400	125 / 125	400 / 400	125 / 125	400 / 400	125 / 125
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	620 / 620	340 / 340	620 / 620	340 / 340	620 / 620	340 / 340	620 / 620	340 / 340
8. Über einem brennbaren Boden, min.	30* / 30*	30* / 30*	–	–	–	–	–	–

* Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder einem Säulenfuß (Zubehör) montiert ist.

Auf dem Boden

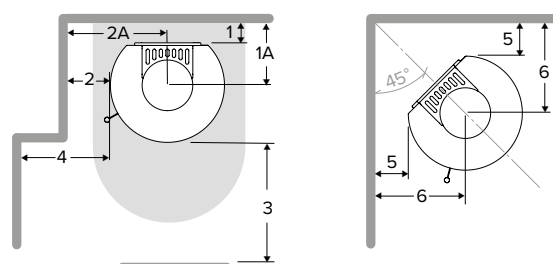





Wandhängend

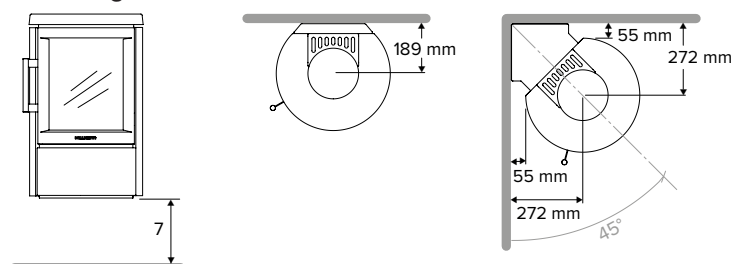





HWAM 3100







HWAM 3110m







HWAM 3110c – Sockel







HWAM 3110c – Säulenfuß

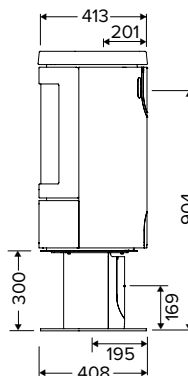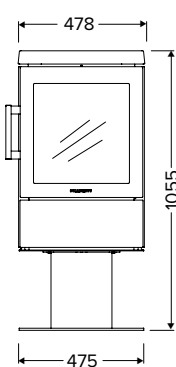

HWAM 3120m

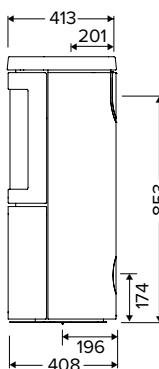

HWAM 3130m

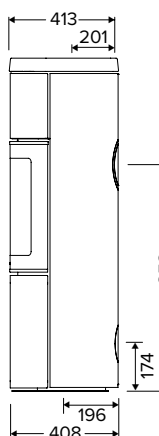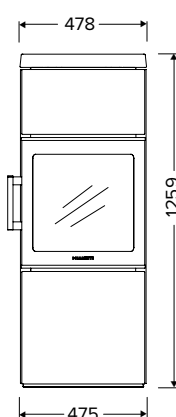

DIMENSIONEN

	HWAM 3110	HWAM 3110 Sockel	HWAM 3110 Säulenfuß	HWAM 3120	HWAM 3120	HWAM 3130	HWAM 3130
Höhe, mm.	755	835	1055	1004	1004	1259	1259
Breite, mm.	475	475	475	475	475	475	475
Tiefe, mm.	408	408	408	408	408	408	408
Brennkammerbreite, mm.	330	330	330	330	330	330	330
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	87 / 84	87 / 84	101 / 98	107 / 104	107 / 104	113 / 110	113 / 110
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	–	–	–	32	32

MAßE (mm)


	HWAM 3110	HWAM 3110 Sockel	HWAM 3110 Säulenfuß	HWAM 3120	HWAM 3120	HWAM 3130	HWAM 3130
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø150	Ø125 / Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	698	778	998	948	975	948	975
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	604	684	904	853	853	853	853
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	80	160	169	174	174	174	174
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	195	195	195	195	195	195	195
Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	205	–	–	–	–	–	–
Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	267	–	–	–	–	–	–

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


	HWAM 3110	HWAM 3110 Sockel	HWAM 3110 Säulenfuß	HWAM 3120	HWAM 3120	HWAM 3130	HWAM 3130
1. Hinten, min.	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 125	75 / 100	75 / 125	75 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	276 / 326	276 / 326	276 / 326	276 / 326	276 / 301	276 / 326	276 / 301
2. Seite, min.	220 / 255	220 / 255	220 / 255	220 / 255	195 / 195	220 / 255	195 / 195
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	459 / 494	459 / 494	459 / 494	459 / 494	434 / 434	459 / 494	434 / 434
3. Möblierungsabstand davor, min.	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1000 / 1000	1050 / 1050	1000 / 1000
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940
5. Seite, vor dem Ofen, min.	450 / 450	450 / 450	450 / 450	450 / 450	400 / 400	450 / 450	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	100 / 125	100 / 125	100 / 125	100 / 125	100 / 100	100 / 125	100 / 100
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	310 / 340	310 / 340	310 / 340	310 / 340	310 / 310	310 / 340	310 / 310
8. Über einem brennbaren Boden, min.	80* / 80*	–	–	–	–	–	–

* Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder einem Säulenfuß (Zubehör) montiert ist. .

Auf dem Boden

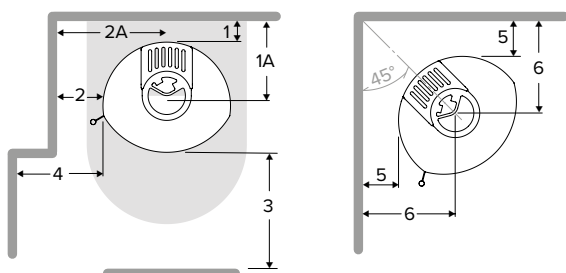


Wandhängend

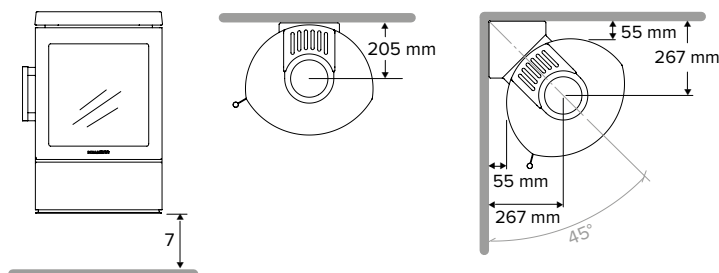


HWAM 3500



HWAM 3520m & HWAM 3520c

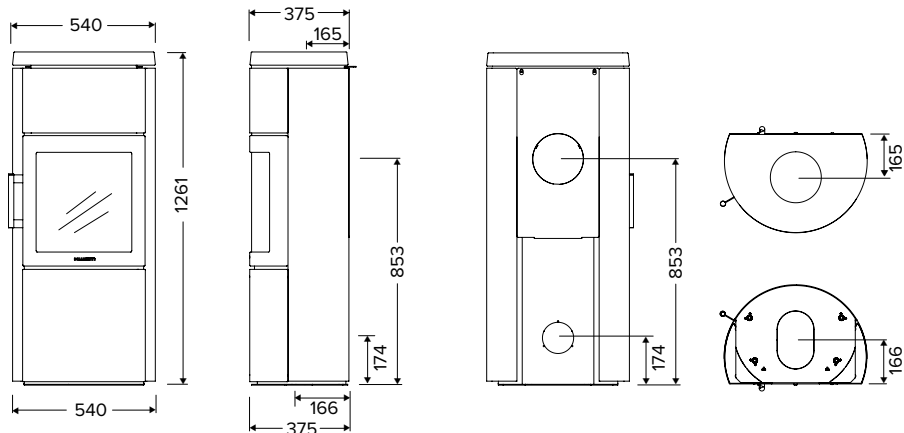

**HWAM 3520c Speckstein &
HWAM 3520m Moca Cream**

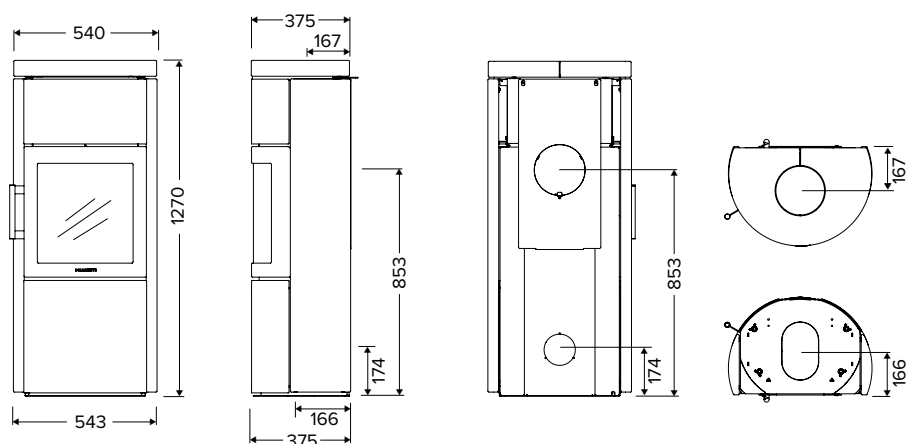

DIMENSIONEN

	HWAM 3520	HWAM 3520	HWAM 3520 Steinverkleidung	HWAM 3520 Steinverkleidung
				
Höhe, mm.	1261	1261	1270	1270
Breite, mm.	540	540	543	543
Tiefe, mm.	375	375	375	375
Brennkammerbreite, mm.	330	330	330	330
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	118 / 115	118 / 115	–	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	167 / 164	167 / 164
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	179 / 176	179 / 176
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	188 / 185	188 / 185
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	174 / 171	174 / 171
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	44	44	44	44



MAßE (mm)

	HWAM 3520	HWAM 3520	HWAM 3520 Steinverkleidung	HWAM 3520 Steinverkleidung
				
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø125 / Ø150	Ø150	Ø125 / Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	950	950	950	950
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	853	853	853	853
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem – Anschluss hinten – Höhe vom Boden	174	174	174	174
Verbrennungsluftsystem – Anschluss am Boden – von Hinterkante	166	166	166	166

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


	HWAM 3520	HWAM 3520	HWAM 3520 Steinverkleidung	HWAM 3520 Steinverkleidung
				
1. Hinten, min.	115 / 165	115 / 140	115 / 165	115 / 140
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	280 / 330	280 / 305	282 / 332	280 / 305
2. Seite, min.	220 / 255	195 / 195	220 / 255	195 / 195
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	490 / 525	465 / 495	490 / 525	465 / 495
3. Möblierungsabstand davor, min.	1050 / 1050	1000 / 1000	1050 / 1050	1000 / 1000
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940
5. Seite, vor dem Ofen, min.	450 / 450	400 / 400	450 / 450	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	100 / 125	100 / 100	100 / 125	100 / 100
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	390 / 420	390 / 390	390 / 420	390 / 390




HWAM 3600




HWAM 3630m & HWAM 3630c

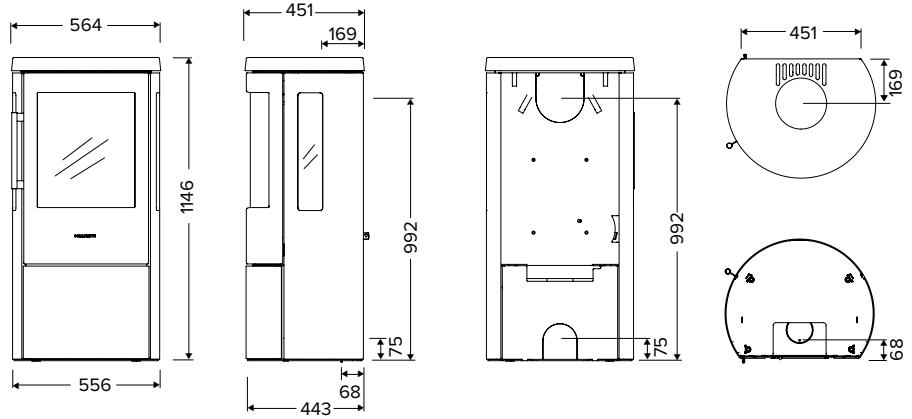

HWAM 3640c & HWAM 3640m

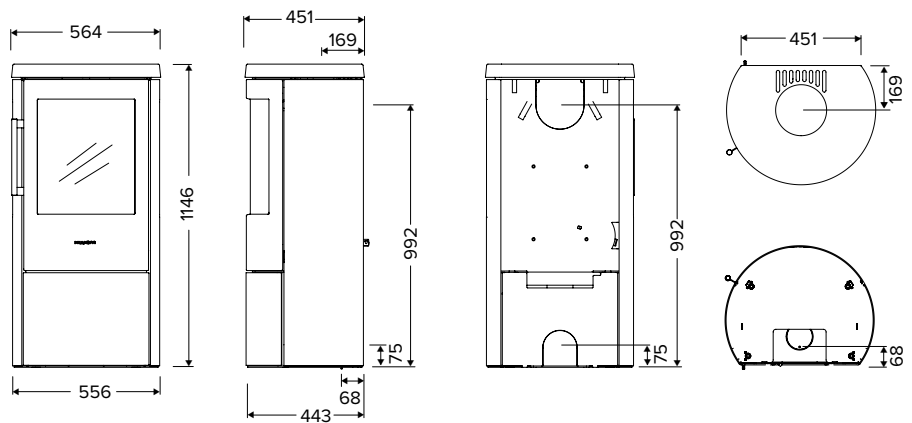

**HWAM 3640c Speckstein &
HWAM 3640m Tobacco**

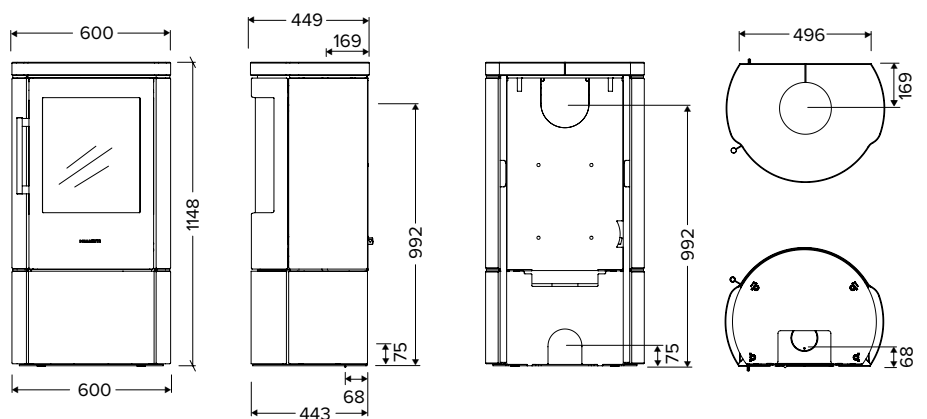


DIMENSIONEN	HWAM 3630	HWAM 3630	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640
					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
Höhe, mm.	1146	1146	1146	1146	1148	1148
Breite, mm.	556	556	556	556	600	600
Tiefe, mm.	443	443	443	443	443	443
Brennkammerbreite, mm.	380	380	380	380	380	380
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	139 / 136	139 / 136	139 / 136	139 / 136	–	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	–	–	237 / 234	237 / 234
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	–	–	211 / 208	211 / 208
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	–	–	216 / 213	216 / 213
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	–	–	209 / 206	209 / 206

MAßE (mm)	HWAM 3630	HWAM 3630	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640
					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	1096	1123	1096	1123	1096	1123
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	992	992	992	992	992	992
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	75	75	75	75	75	75
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	68	68	68	68	68	68

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)	HWAM 3630	HWAM 3630	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640	HWAM 3640
					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
1. Hinten, min.	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269
2. Seite, min.	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678
3. Möblierungsabstand davor, min.	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970
5. Seite, vor dem Ofen, min.	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.*	350 / 350	350 / 350	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.*	630 / 630	630 / 630	480 / 480	480 / 480	480 / 480	480 / 480


* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.

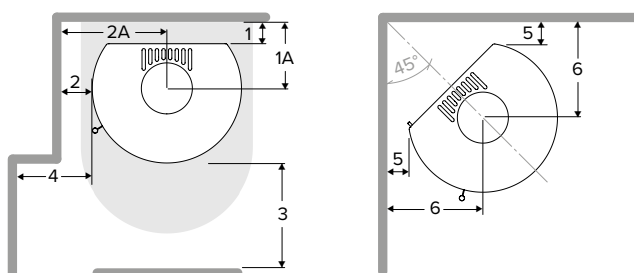


HWAM 3600




HWAM 3650m & HWAM 3650c

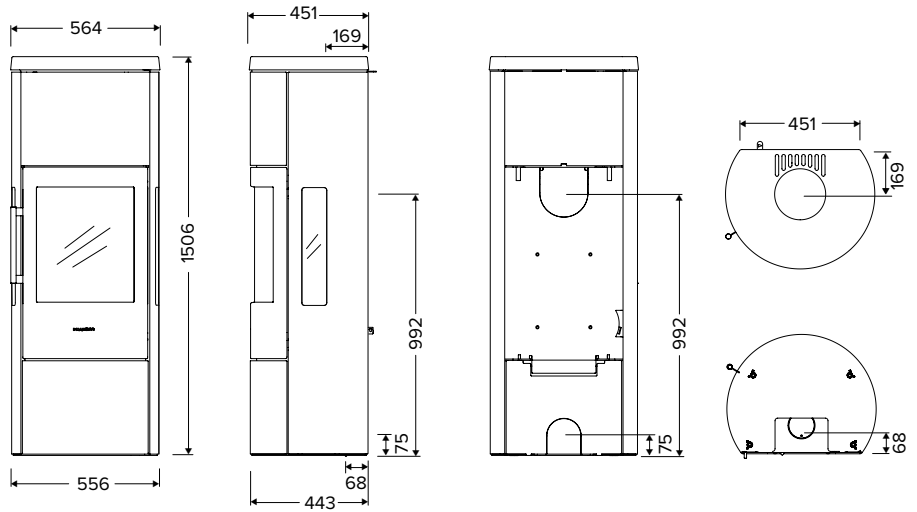

HWAM 3660m & HWAM 3660c

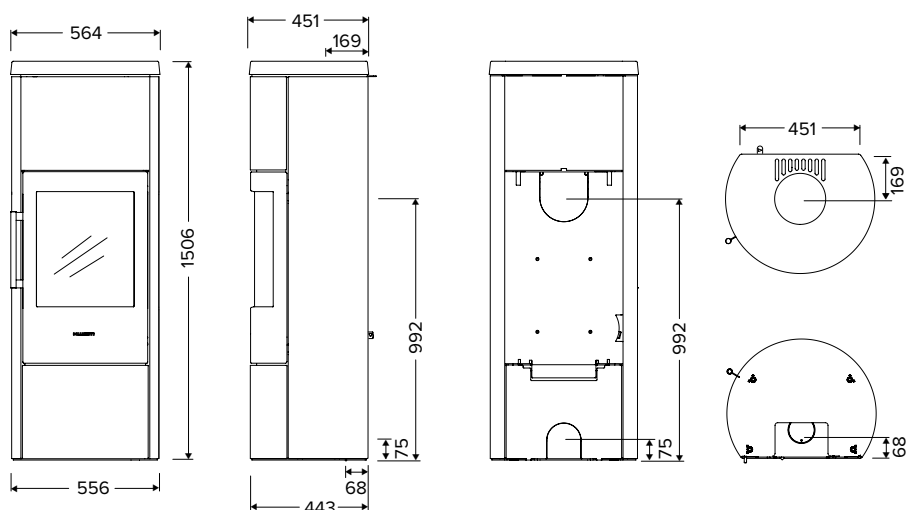

HWAM 3660m Speckstein & HWAM 3660c Moca Cream

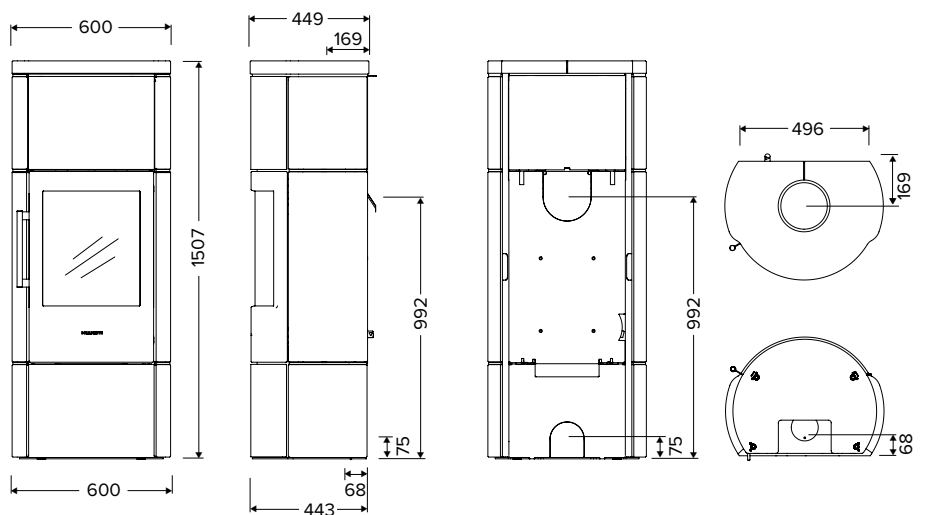


	HWAM 3650	HWAM 3650	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660
DIMENSIONEN					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
Höhe, mm.	1506	1506	1506	1506	1507	1507
Breite, mm.	556	556	556	556	600	600
Tiefe, mm.	443	443	443	443	443	443
Brennkammerbreite, mm.	380	380	380	380	380	380
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	171 / 168	171 / 168	171 / 168	171 / 168	–	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	–	–	282 / 279	282 / 279
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	–	–	270 / 267	270 / 267
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	–	–	295 / 292	295 / 292
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	–	–	262 / 259	262 / 259
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	55	55	55	55	55	55

	HWAM 3650	HWAM 3650	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660
MAßE (mm)					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	1096	1123	1096	1123	1096	1123
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	991	991	991	991	991	991
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	75	75	75	75	75	75
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	68	68	68	68	68	68

	HWAM 3650	HWAM 3650	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660	HWAM 3660
ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)					Steinverkleidung	Steinverkleidung
						
1. Hinten, min.	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269	269 / 269
2. Seite, min.	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678	678 / 678
3. Möblierungsabstand davor, min.	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900	900 / 900
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970	970 / 970
5. Seite, vor dem Ofen, min.	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.*	350 / 350	350 / 350	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.*	630 / 630	630 / 630	480 / 480	480 / 480	480 / 480	480 / 480





* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.

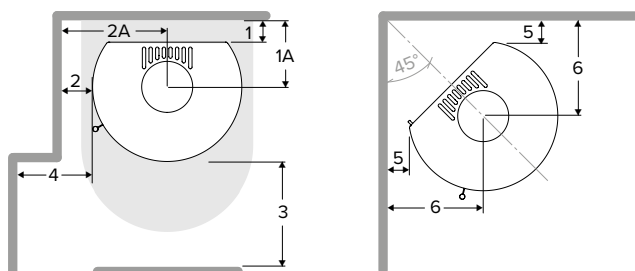





HWAM 3700



HWAM 3740c & HWAM 3740m

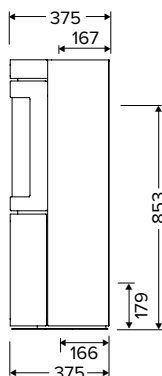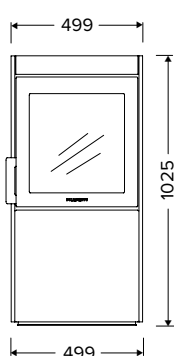

HWAM 3760c & HWAM 3760m

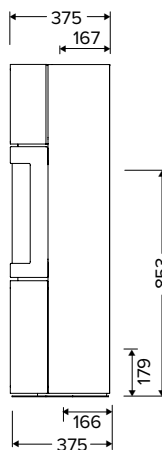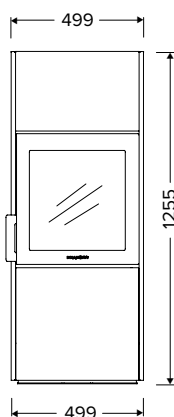

DIMENSIONEN

	HWAM 3740	HWAM 3740	HWAM 3760	HWAM 3760
				
Höhe, mm.	1025	1025	1254	1254
Breite, mm.	499	499	499	499
Tiefe, mm.	375	375	375	375
Brennkammerbreite, mm.	330	330	330	330
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	104 / 101	104 / 101	117 / 113	117 / 113
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	32	32


MAßE (mm)

	HWAM 3740	HWAM 3740	HWAM 3760	HWAM 3760
				
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	948	975	948	975
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	853	853	853	853
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden	179	179	179	179
Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante	166	166	166	166

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)





	HWAM 3740	HWAM 3740	HWAM 3760	HWAM 3760
				
1. Hinten, min.	115 / 165	115 / 140	115 / 165	115 / 140
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	277 / 327	277 / 327	277 / 327	277 / 327
2. Seite, min.	220 / 255	195 / 195	220 / 255	195 / 195
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	470 / 505	445 / 445	470 / 505	445 / 445
3. Möbliierungsabstand davor, min.	1050 / 1050	1000 / 1000	1050 / 1050	1000 / 1000
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	940 / 940	940 / 940	940 / 940	940 / 940
5. Seite, vor dem Ofen, min.	450 / 450	400 / 400	450 / 450	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	100 / 125	100 / 100	100 / 125	100 / 100
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	340 / 370	340 / 340	340 / 370	340 / 340

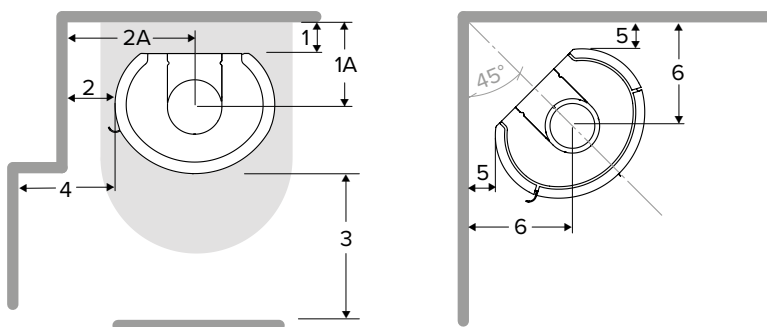





HWAM 4500







HWAM 4510m & HWAM 4520c







**HWAM 4510m & HWAM 4520c
Mini-Sockel**



**HWAM 4510c & HWAM 4520m
Niedrigem Sockel**

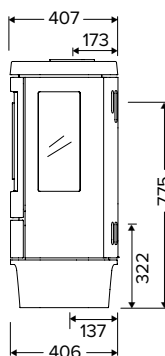

**HWAM 4510c & HWAM 4520m
Hohem Sockel**

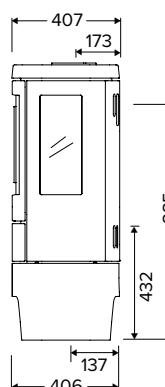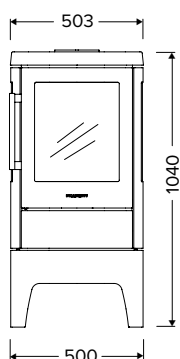

DIMENSIONEN	HWAM 4510 HWAM 4520		HWAM 4510 HWAM 4520 Mini-Sockel		HWAM 4510 HWAM 4520 Niedrigem Sockel		HWAM 4510 HWAM 4520 Hohem Sockel	
								
Höhe, mm.	755	755	810	810	930	1040	1040	1040
Breite, mm.	500	500	500	500	500	500	500	500
Tiefe, mm.	406	406	406	406	406	406	406	406
Brennkammerbreite, mm.	358	358	358	358	358	358	358	358
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	99 / 97	99 / 97	101 / 99	101 / 99	105 / 103	109 / 107	109 / 107	109 / 107



MAßE (mm)	HWAM 4510 HWAM 4520		HWAM 4510 HWAM 4520 Mini-Sockel		HWAM 4510 HWAM 4520 Niedrigem Sockel		HWAM 4510 HWAM 4520 Hohem Sockel	
								
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	723	723	778	778	898	1008	1008	1008
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	600	600	655	655	775	885	885	885
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	147	147	202	202	322	432	432	432
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	137	137	137	137	137	137	137	137
Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	213	213	–	–	–	–	–	–
Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen	280	280	–	–	–	–	–	–

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)	HWAM 4510	HWAM 4520	HWAM 4510 Mini-Sockel	HWAM 4520 Mini-Sockel	HWAM 4510 Niedrigem Sockel	HWAM 4520 Niedrigem Sockel	HWAM 4510 Hohem Sockel	HWAM 4520 Hohem Sockel
1. Hinten, min.	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273
2. Seite, min.	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	840 / 840	600 / 600	840 / 840	600 / 600	840 / 840	600 / 600	840 / 840	600 / 600
3. Möblierungsabstand davor, min.	1200 / 1200	1100 / 1100	1200 / 1200	1100 / 1100	1200 / 1200	1100 / 1100	1200 / 1200	1100 / 1100
4. Feuerfester Bereich davor, Breite	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925
5. Seite, vor dem Ofen, min.	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350	590 / 590	350 / 350
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	330 / 330	70 / 70	330 / 330	70 / 70	330 / 330	70 / 70	330 / 330	70 / 70
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	570 / 570	310 / 310	570 / 570	310 / 310	570 / 570	310 / 310	570 / 570	310 / 310
8. Über einem brennbaren Boden, min.	285 ²⁾ / 285 ²⁾	285 ²⁾ / 285 ²⁾	–	–	–	–	–	–




1) Zwei Varianten des HWAM 4510 und HWAM 4520 sind mit HWAM® SmartControl™ erhältlich: Wandmontiert und auf hohem Sockel.

2) Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem hohen Sockel montiert ist.

Platzierung auf dem Boden







Wandhängend






HWAM 4500



HWAM 4530m & HWAM 4530c

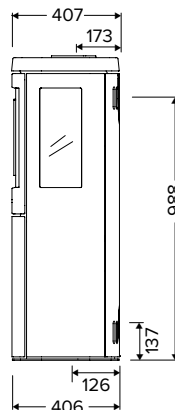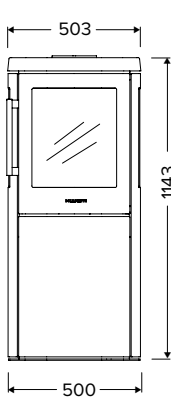





**HWAM 4540m &
HWAM 4540c Speckstein**

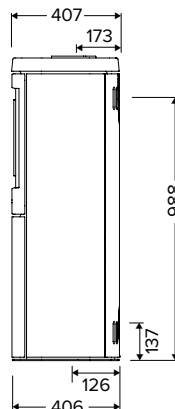





Zeichnung mit Stahlbekleidung.



HWAM 4550m & HWAM 4550c

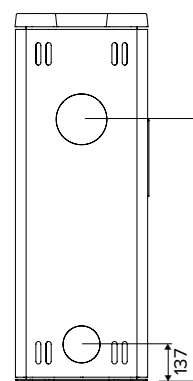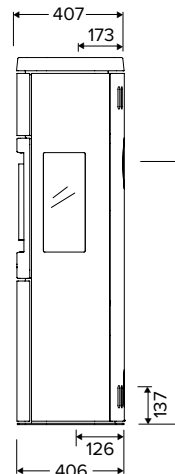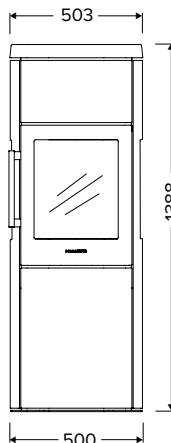

**HWAM 4560c &
HWAM 4560m Tobacco**

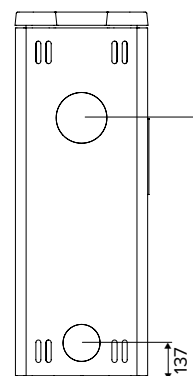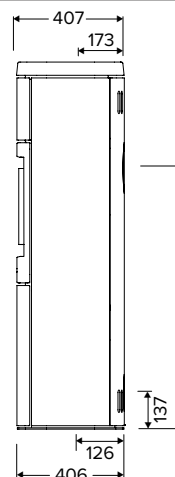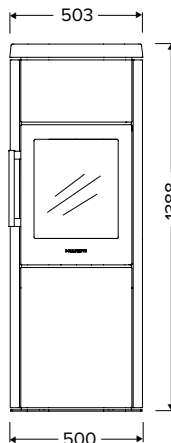


Zeichnung mit Stahlbekleidung.

	HWAM 4530	HWAM 4540	HWAM 4540	HWAM 4550	HWAM 4560	HWAM 4560
DIMENSIONEN			Steinverkleidung			Steinverkleidung
						
Höhe, mm.	1143	1143	1143	1388	1388	1388
Breite, mm.	500	500	500	500	500	500
Tiefe, mm.	406	406	406	406	406	406
Brennkammerbreite, mm.	358	358	358	358	358	358
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	124 / 122	124 / 122	–	134 / 132	134 / 132	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	175 / 173	–	–	201 / 199
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Terrastone/Clay	–	–	149 / 147	–	–	171 / 169
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	159 / 157	–	–	183 / 181
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	173 / 171	–	–	200 / 198
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	156 / 154	–	–	178 / 176
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	–	29	29	29

	HWAM 4530	HWAM 4540	HWAM 4540	HWAM 4550	HWAM 4560	HWAM 4560
MAßE (mm)			Steinverkleidung			Steinverkleidung
						
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	1114	1114	1114	1114	1114	1114
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	988	988	988	988	988	988
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	137	137	137	137	137	137
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	126	126	126	126	126	126





	HWAM 4530	HWAM 4540	HWAM 4540	HWAM 4550	HWAM 4560	HWAM 4560
ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)			Steinverkleidung			Steinverkleidung
						
1. Hinten, min.	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273	273 / 273
2. Seite, min.	590 / 590	350 / 350	400 / 400	590 / 590	350 / 350	400 / 400
2A. Seite – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	840 / 840	600 / 600	650 / 650	840 / 840	600 / 600	650 / 650
3. Möblierungsabstand davor, min.	1200 / 1200	1100 / 1100	1100 / 1100	1200 / 1200	1100 / 1100	1100 / 1100
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925	925 / 925
5. Seite, vor dem Ofen, min.	590 / 590	350 / 350	400 / 400	590 / 590	350 / 350	400 / 400
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	330 / 330	70 / 70	70 / 70	330 / 330	70 / 70	70 / 70

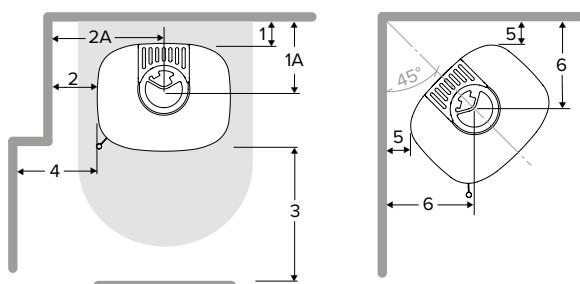





HWAM 4600



HWAM 4620m & HWAM 4620c







**HWAM 4640m &
HWAM 4640m Speckstein**

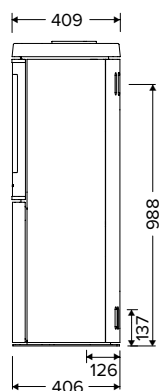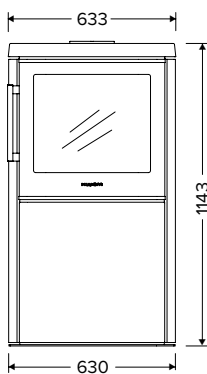

Zeichnung mit Stahlbekleidung.



**HWAM 4660c &
HWAM 4660m Tobacco**

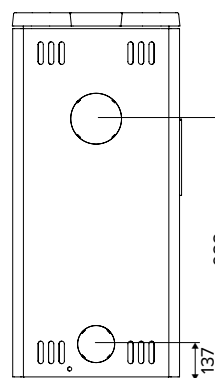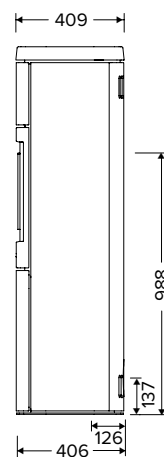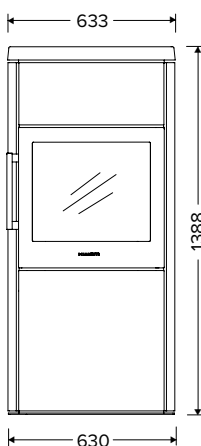

Zeichnung mit Stahlbekleidung.

DIMENSIONEN

	HWAM 4620	HWAM 4640	HWAM 4640	HWAM 4660	HWAM 4660
		 	 	 	 
Höhe, mm.	848	1143	1143	1388	1388
Breite, mm.	630	630	630	630	630
Tiefe, mm.	406	406	406	406	406
Brennkammerbreite, mm.	490	490	490	490	490
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	119 / 117	133 / 131	–	153 / 151	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	197 / 195	–	224 / 222
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Terrastone/Clay	–	–	171 / 169	–	192 / 190
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	181 / 179	–	204 / 202
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	198 / 196	–	222 / 220
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	177 / 175	–	199 / 197
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	–	45	45


MAßE (mm)

	HWAM 4620	HWAM 4640	HWAM 4640	HWAM 4660	HWAM 4660
		 	 	 	 
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	819	1114	1114	1114	1114
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	693	988	988	988	988
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	102	137	137	137	137
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	126	126	126	126	126

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)





	HWAM 4620	HWAM 4640	HWAM 4640	HWAM 4660	HWAM 4660
		 	 	 	 
1. Hinten, min.	70 / 200	70 / 200	70 / 200	70 / 200	70 / 200
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	243 / 373	243 / 373	243 / 373	243 / 373	243 / 373
2. Seite, min.	400 / 350	400 / 350	450 / 450	400 / 350	450 / 450
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	715 / 665	715 / 665	765 / 765	715 / 665	765 / 765
3. Möblierungsabstand davor, min.	1300 / 1300	1300 / 1300	1400 / 1400	1300 / 1300	1400 / 1400
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050	1050 / 1050
5. Seite, vor dem Ofen, min.	400 / 350	400 / 350	450 / 450	400 / 350	450 / 450
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	120 / 120	120 / 120	150 / 150	120 / 120	150 / 150
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	410 / 410	410 / 410	440 / 440	410 / 410	440 / 440

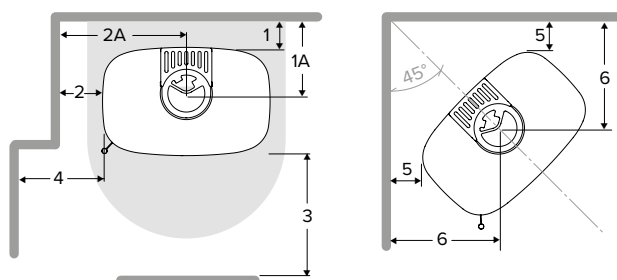






HWAM 5200



HWAM 5230m & HWAM 5230c



HWAM 5240m & HWAM 5240c

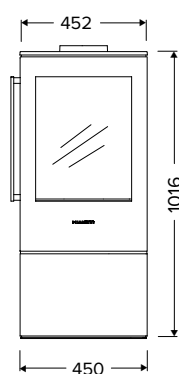

DIMENSIONEN

	HWAM 5230	HWAM 5240
		
Höhe, mm.	1016	1016
Breite, mm.	452	452
Tiefe, mm.	345	345
Brennkammerbreite, mm.	352	352
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	113	114


MAßE (mm)

	HWAM 5230	HWAM 5240
		
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	997	997
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	864	864
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	199	199
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	157	157

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)





	HWAM 5230	HWAM 5240
		
1. Hinten, min.	100 / 150	100 / 175
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	246 / 296	246 / 321
2. Seite, min.	500 / 500	100 / 150
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	726 / 726	326 / 376
3. Möblierungsabstand davor, min.	1100 / 1100	1100 / 1100
4. Seite, vor dem Ofen, min.	500 / 500	450 / 450
5. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	265 / 265	50 / 75
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	527 / 527	312 / 337
7. Vom Boden bis zur brennbaren Decke, min.	500 / 500	500 / 500

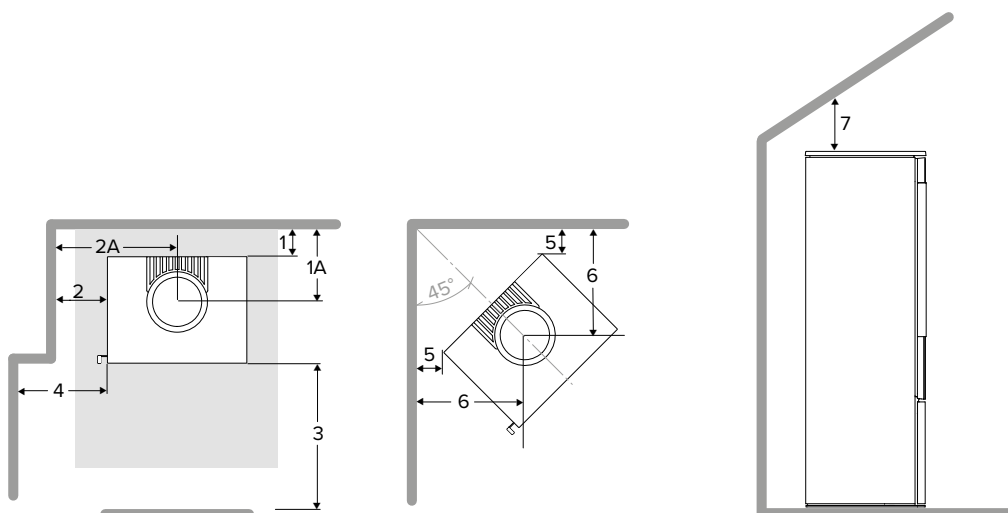

HWAM 5400







HWAM 5420m & HWAM 5420c



Zeichnung ohne Sockel.







**HWAM 5440c &
HWAM 5440c Speckstein**



Zeichnung mit Stahlbekleidung.



**HWAM 5460c &
HWAM 5460m Speckstein**




Zeichnung mit Stahlbekleidung.

DIMENSIONEN	HWAM 5420	HWAM 5420 Sockel	HWAM 5440	HWAM 5440	HWAM 5460	HWAM 5460
			 	 	 	 
Höhe, mm.	614	644	914	929	1214	1230
Breite, mm.	638	638	638	738	638	738
Tiefe, mm.	346	346	346	346	346	346
Brennkammerbreite, mm.	550	550	550	550	550	550
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	110 / 108	111 / 109	128 / 126	–	141 / 139	–
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein	–	–	–	216 / 214	–	252 / 250
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream	–	–	–	195 / 193	–	227 / 225
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy	–	–	–	218 / 216	–	255 / 253
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco	–	–	–	190 / 188	–	220 / 218
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	–	–	69	69

MAßE (mm)	HWAM 5420	HWAM 5420 Sockel	HWAM 5440	HWAM 5440	HWAM 5460	HWAM 5460
			 	 	 	 
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150	Ø125 / Ø150*	Ø125 / Ø150*	Ø125 / Ø150*	Ø125 / Ø150*
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	526	550	826 / 852	826 / 852	826 / 852	826 / 852
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	432	458	728	728	728	728
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden	114	144	199	199	199	199
Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante	–	–	157	157	157	157

* HWAM® SmartControl™ nur Ø150 mm

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)	HWAM 5420	HWAM 5420 Sockel	HWAM 5440	HWAM 5440	HWAM 5460	HWAM 5460
				 		
1. Hinten, min.	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175	100 / 175
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	256 / 331	256 / 331	256 / 331	256 / 331	256 / 331	256 / 331
2. Seite, min.	130 / 130	130 / 130	130 / 130	130 / 130	130 / 130	130 / 130
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	449 / 449	449 / 449	449 / 449	449 / 449	449 / 449	449 / 449
3. Seite, vor dem Ofen, min.	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400	400 / 400
4. Möblierungsabstand davor, min.	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100
5. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	75 / 100	75 / 100	75 / 100	50 / 50	75 / 100	50 / 50
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.	410 / 435	410 / 435	410 / 435	385 / 385	410 / 435	385 / 385
7. Über einem brennbaren Boden, min.	250 / 250	–	–	–	–	–
8. Vom Boden bis zur brennbaren Decke	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730	730 / 730
9. Für brennbaren Boden vor dem Ofen	650 / 650	650 / 650	–	–	–	–

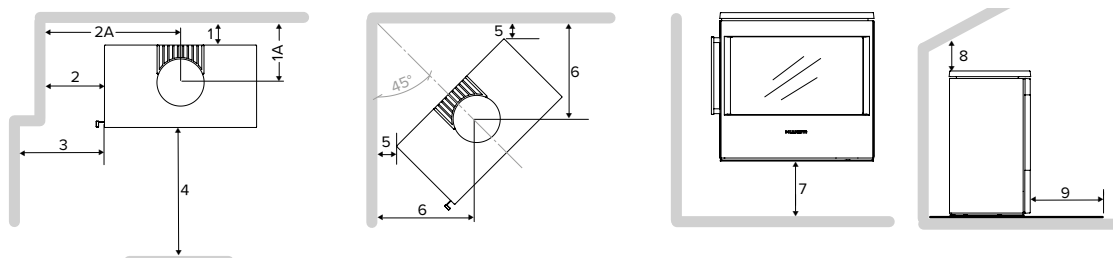


Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.


HWAM 5500



HWAM 5560c
Versteckter Griff

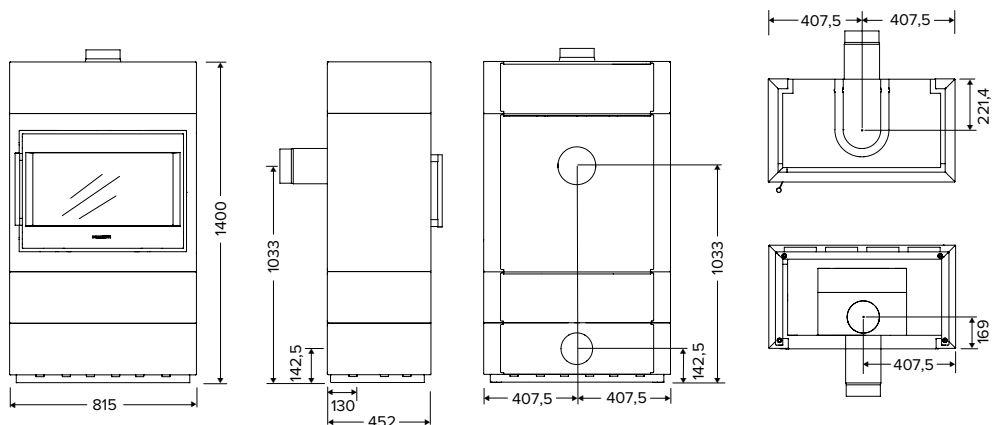

HWAM 5580c
Stangengriff

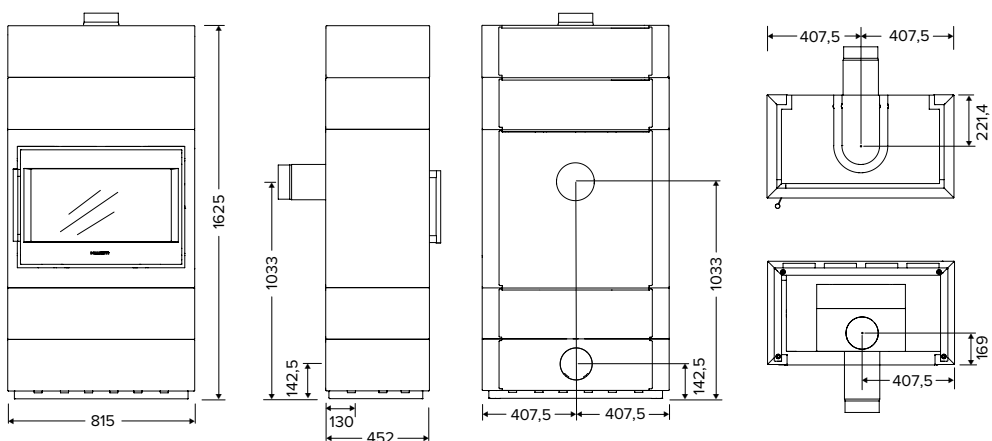

DIMENSIONEN

	HWAM 5560	HWAM 5580
		
Höhe, mm.	1400	1625
Breite, mm.	815	815
Tiefe, mm.	452	452
Brennkammerbreite (vorne/hinten), mm.	627-443	627-443
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	162 / 160	180 / 178
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	73	73
Gewicht – Zusätzliches Modul für HWAM 5580, kg.	–	12
Gewicht – Grundplatte für druckempfindliche Böden, kg.	5	5

MAßE (mm)



	HWAM 5560	HWAM 5580
		
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	1409	1409
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	1033	1033
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden	142,5	142,5
Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante	130	130

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

	HWAM 5560	HWAM 5580
		
1. Hinten, min.	0 / 50	0 / 50
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	222 / 272	222 / 272
2. Seite, min.	0 / 0	0 / 0
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	350 / 350	350 / 350
3. Möblierungsabstand davor, min.	1200 / 1200	1200 / 1200
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	927 / 927	927 / 927
5. Seite, vor dem Ofen, min.	0 / 0	0 / 0
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.	0 / 0	0 / 0
7. Vom Boden bis zur brennbaren Decke, min.	2150* / 2150*	2375* / 2375*





* Bei Montage eines zusätzlichen Moduls wird der Abstand um 225 mm erhöht.

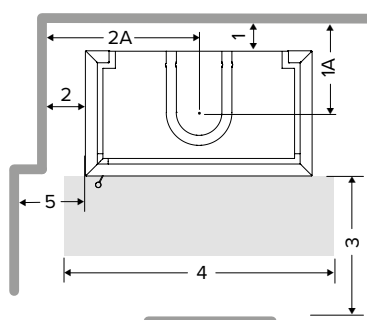





HWAM 5600







HWAM 5610m
Türanschlag links

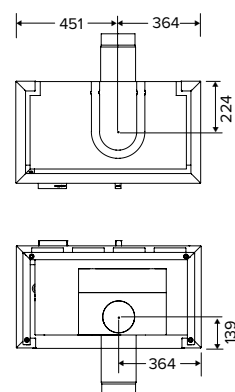





HWAM 5630c
Türanschlag links

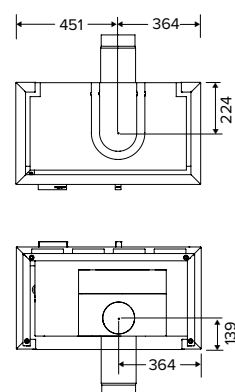

HWAM 5650m
Türanschlag rechts

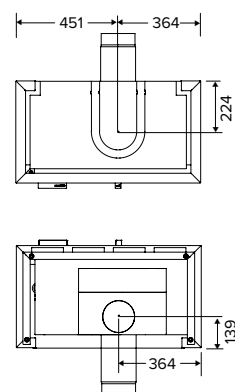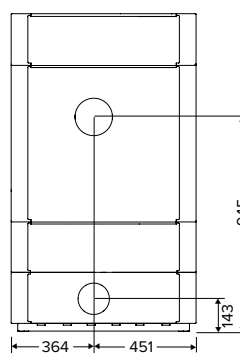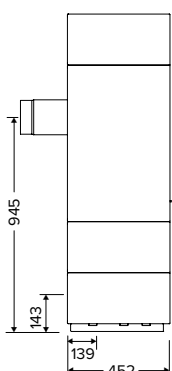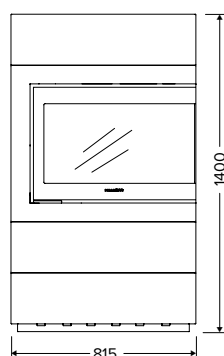

HWAM 5670m
Türanschlag links

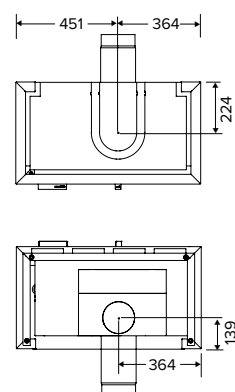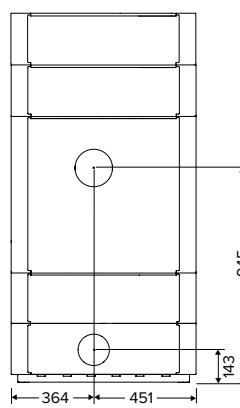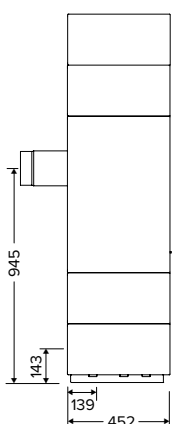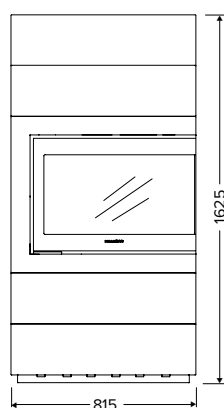

DIMENSIONEN

	HWAM 5610	HWAM 5630	HWAM 5650	HWAM 5670
				
Höhe, mm.	950	1175	1400	1625
Breite, mm.	815	815	815	815
Tiefe, mm.	452	452	452	452
Brennkammerbreite, mm.	663	663	663	663
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	153 / 150	164 / 161	176 / 173	187 / 184
Gewicht – Wärmespeichersteine, kg	–	–	67	67
Gewicht – Zusätzliches Modul für HWAM 5670, kg.	–	–	–	12
Gewicht – Grundplatte für druckempfindliche Böden, kg.	5	5	5	5

MAßE (mm)

	HWAM 5610	HWAM 5630	HWAM 5650	HWAM 5670
				
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden (inkl. Rauchrohr)	1094	1319	1319	1319
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden (inkl. Rauchrohr)	720	945	945	945
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden	143	143	143	143
Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante	139	139	139	139


ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


	HWAM 5610	HWAM 5630	HWAM 5650	HWAM 5670
				
1. Hinten, min.	0 / 100	0 / 100	0 / 50	0 / 50
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	224 / 324	224 / 324	224 / 324	224 / 324
2. Seite (Stahl), min.	0 / 50	0 / 50	0 / 50	0 / 50
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	451 / 501	451 / 501	451 / 501	451 / 501
3. Möblierungsabstand, vorne, min.	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300	1300 / 1300
3A. Möblierungsabstand, Seite, min.	800 / 800	800 / 800	800 / 800	800 / 800
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	Siehe Installationsanleitung auf www.hwam.de			
5. Seite, vor dem Ofen, min.	270 / 270	270 / 270	270 / 270	270 / 270
6. Vom Boden bis zur brennbaren Decke, min.	1700* / 1700*	1925* / 1925*	2150 / 2150*	2375 / 2375*

* Bei Montage eines zusätzlichen Moduls wird der Abstand um 225 mm erhöht.

Türanschlag rechts

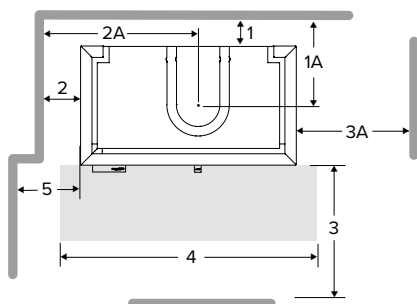


Türanschlag links

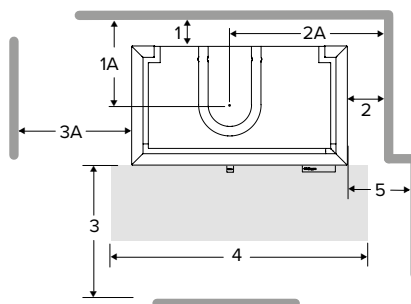

HWAM I 40/55






HWAM I 40/55c
Türanschlag rechts







Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)


Rauchabgang hinten - Türanschlag rechts



Rauchabgang oben - Türanschlag rechts

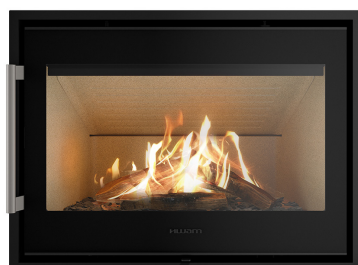
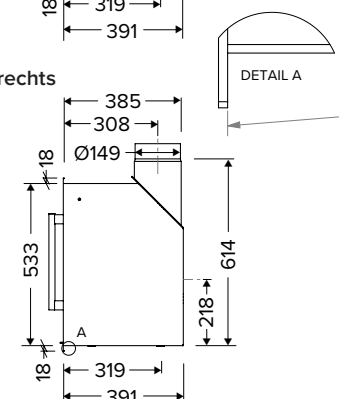



HWAM I 40/55m
Türanschlag rechts






Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

Rauchabgang hinten - Türanschlag rechts

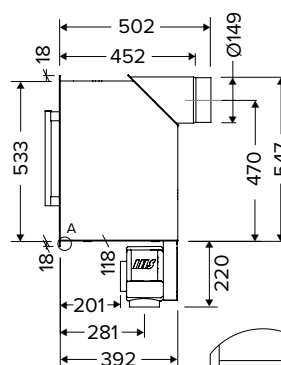

Rauchabgang oben - Türanschlag rechts

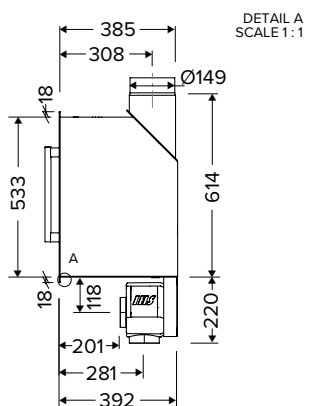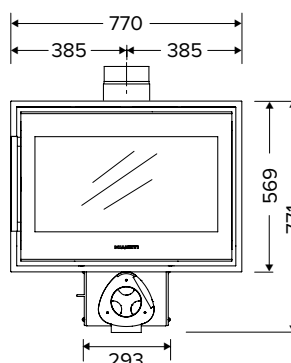

DIMENSIONEN

	HWAM I 40/55	HWAM I 40/55
Höhe, mm.	533	533 + 290
Breite, mm.	774	734
Tiefe, mm.	391	391
Brennkammerbreite (vorne/hinten), mm.	627-443	627-443
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	99 / 97	99 / 97

MAßE (mm)


	HWAM I 40/55	HWAM I 40/55
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes (inkl. Rauchrohr)	614	614
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes	470	470
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes	218	–
Verbrennungsluftsystem, Anschluss Boden – Maß von der Vorderkante des Kamineinsatzes	319	281
Einbaumaße, H x B x T	543 x 744 x 396	543 x 744 x 396
Einbaumaße SmartControl™ Airbox, unter Einbauofens Mauerloch, mittig zur Rückwand, H x B x T.	–	290 x 306 x 266

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

	HWAM I 40/55	HWAM I 40/55
1. Hinten, min.	50*	50*
2. Seite, min.	50*	50*
3. Möblierungsabstand davor, min.	1200	1200
4. Seite, vor dem Ofen, min.	185	–
5. Über einem brennbaren Boden, min.	350	350

* Abstand zu nicht-brennbarer Dämmstoff gegen brennbare Wand.

Türanschlag rechts

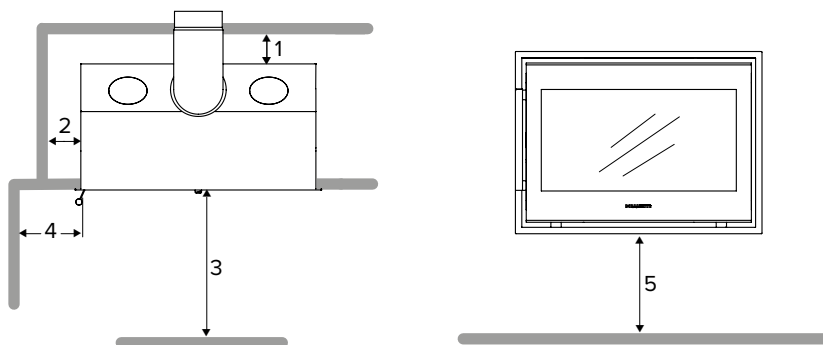

Wichtig!

Der Einbau eines Einbauofens kann von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein.

Vollständige Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für das jeweilige Modell unter **www.hwam.de**.

Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem HWAM-Fachhändler oder Ihrem örtlichen Schornsteinfeger beraten zu lassen.





HWAM I 40/56








HWAM I 40/56m
Türanschlag links



Rauchabgang hinten – Türanschlag links

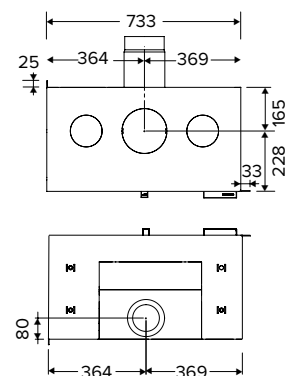

Rauchabgang oben – Türanschlag links

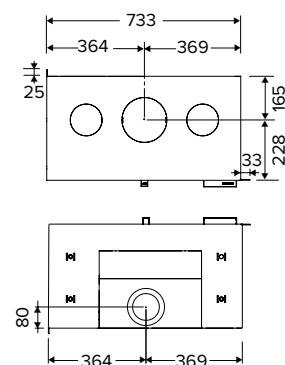





Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)








HWAM I 40/56c
Türanschlag rechts



Rauchabgang hinten – Türanschlag rechts

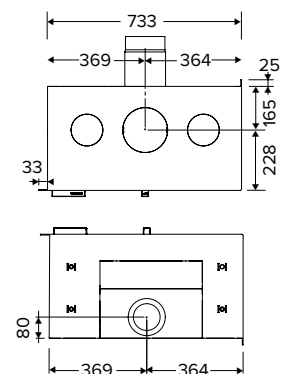

Rauchabgang oben – Türanschlag rechts

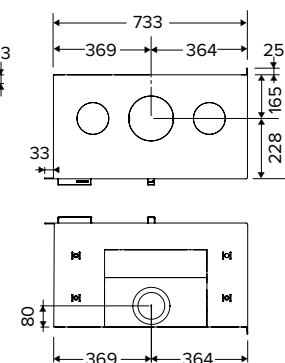

Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

DIMENSIONEN

HWAM
I 40/56



Höhe, mm.	530
Breite, mm.	773
Tiefe, mm.	390
Brennkammerbreite, mm.	663
Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.	109 / 106

MAßE (mm)

HWAM
I 40/56



Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes (inkl. Rauchrohr)	755
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes	380
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes	164
Verbrennungsluftsystem, Anschluss Boden – Maß von der Vorderkante des Kamineinsatzes	310
Einbaumaße, H x B x T	535 x 735 x 395

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)



HWAM
I 40/56



1. Hinten, min.	50*
2. Seite, min.	50*
3. Möblierungsabstand, vorne, min.	1200
3A. Möblierungsabstand, Seite min.	800
4. Seite, vor dem Ofen, min.	350
5. Über einem brennbaren Boden, min.	340
6. Von der Unterseite des Holzofens bis zur brennbaren Decke	1820

* Abstand zu nicht-brennbarer Dämmstoff gegen brennbare Wand.

Türanschlag rechts

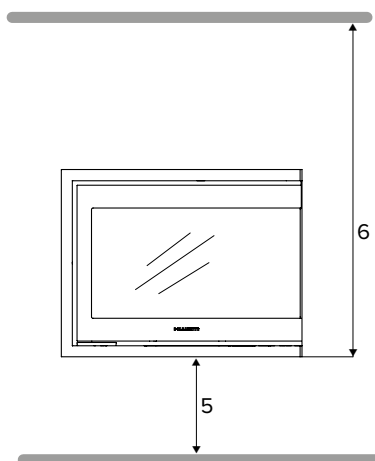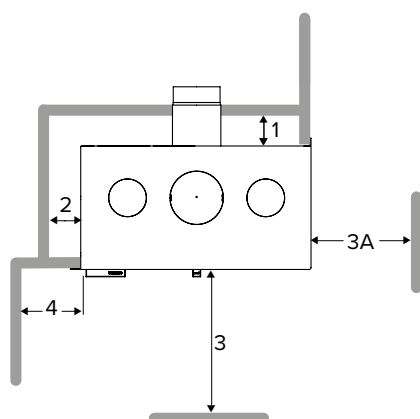

Wichtig!

Der Einbau eines Einbauofens kann von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein.


Vollständige Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für das jeweilige Modell unter www.hwam.de.

Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem HWAM-Fachhändler oder Ihrem örtlichen Schornsteinfeger beraten zu lassen.


HWAM Classic 4




**HWAM Classic 4
Kochplatten**

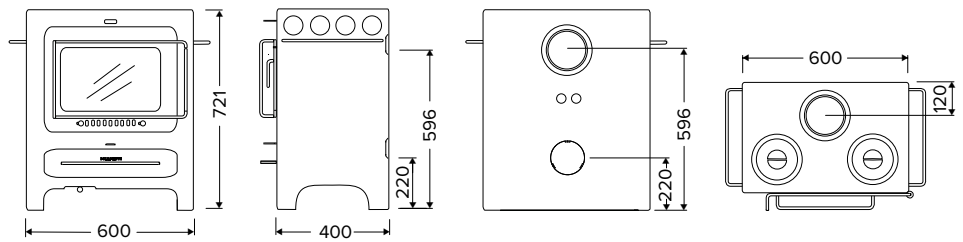


**HWAM Classic 4
Kochplatten & Holzfach**

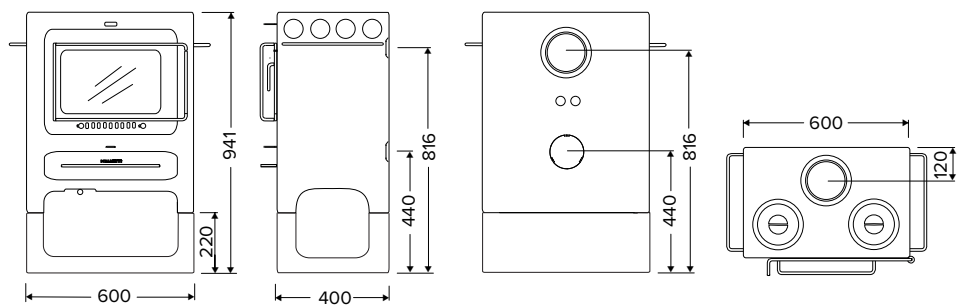

**HWAM Classic 4
Backofen**

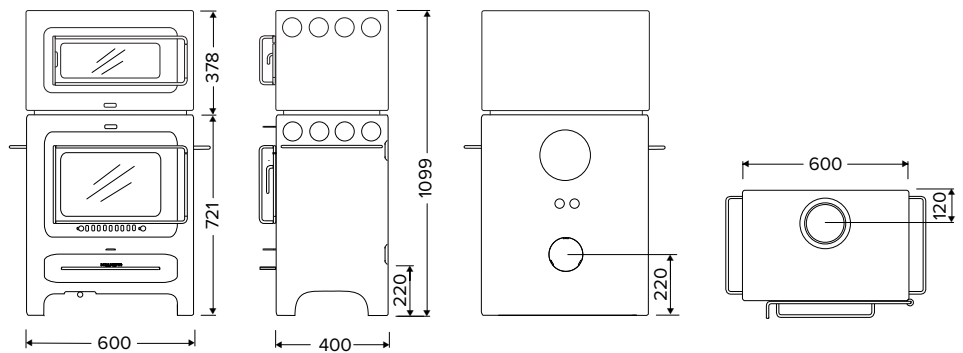

**HWAM Classic 4
Backofen & Holzfach**

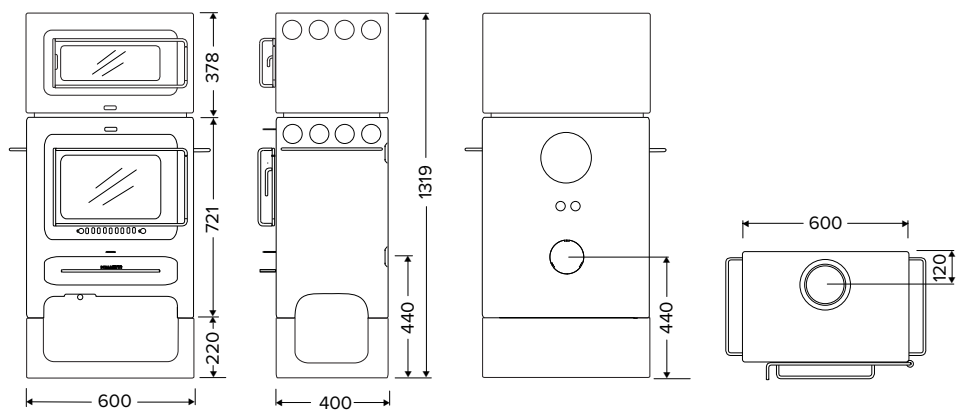

DIMENSIONEN

	HWAM Classic 4 Kochplatten	HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach	HWAM Classic 4 Backofen	HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach
				
Höhe, mm.	721	941	0	1319
Breite, mm.	600	600	600	600
Tiefe, mm.	400	400	400	400
Brennkammerbreite, mm.	400	400	400	400
Backofen, H x B x T, mm.	–	–	378 x 600 x 400	378 x 600 x 400
Holzfach, H x B x T, mm.	–	220 x 600 x 400	–	220 x 600 x 400
Gewicht, kg.	108	120	178	190

MAßE (mm)



	HWAM Classic 4 Kochplatten	HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach	HWAM Classic 4 Backofen	HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach
				
Rauchabgang (Durchmesser)	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Rauchabgang oben – Höhe vom Boden	687	907	1085	1305
Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden	596	816	–	–
Verbrennungsluftsystem (Durchmesser)	Ø100	Ø100	Ø100	Ø100
Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden	220	440	220	440
Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante	–	–	–	–

ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

	HWAM Classic 4 Kochplatten	HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach	HWAM Classic 4 Backofen	HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach
				
1. Hinten, min.	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
1A. Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 220
2. Seite, min.	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
2A. Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min.	550 / 550	550 / 550	550 / 550	550 / 550
3. Möblierungsabstand davor, min.	800 / 800	800 / 800	800 / 800	800 / 800
4. Feuerfester Bereich davor, Breite, min.	1006 / 1006	1006 / 1006	1006 / 1006	1006 / 1006
5. Seite, vor dem Ofen min.	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
6. Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.*	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
7. Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.*	390 / 390	390 / 390	390 / 390	390 / 390

* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.

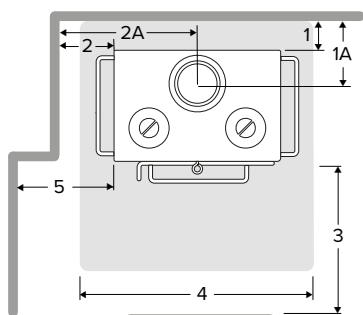

Testergebnisse

EN 13240 / EN 13229

NS 3059

	Verbrennungssystem	Energieeffizienz	CO bez. auf 13% O ₂	CO bez. auf 13% O ₂	Staub bez. auf 13% O ₂	Rauchgas- temperatur im Abgangs- stutzen gemessen	AbgasMaßenstrom	Staub
			%	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s	g/kg
HWAM 2610			0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2620			0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2630			0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 2640			0,08	1003	24	329	3,90	3,42
HWAM 3110			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3120			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3120			0,08	1050	12	323	3,50	2,45
HWAM 3130			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3130			0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3520			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3520			0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3630			0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3630			0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3640			0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3640			0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3650			0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3650			0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3660			0,09	1125	18	350	6,00	1,21
HWAM 3660			0,10	1250	21	325	5,04	1,78
HWAM 3740			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3740			0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 3760			0,07	906	13	289	5,00	2,05
HWAM 3760			0,08	1050	12	324	3,50	2,45
HWAM 4510			0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4510			0,06	750	19	324	4,00	2,16
HWAM 4520			0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4520			0,06	750	19	324	4,00	2,16

Bitte beachten! Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte können die geltenden Werte von den oben genannten abweichen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr HWAM Fachhändler und sie werden auf www.hwam.de veröffentlicht.

Testergebnisse

EN 13240/13229

NS 3059

	Verbrennungssystem	Energieeffizienz	CO bez. auf 13% O ₂	CO bez. auf 13% O ₂	Staub bez. auf 13% O ₂	Rauchgastemperatur im Abgasstutzen gemessen	AbgasMaßenstrom	Staub
			%	mg/m ³ _n	mg/m ³ _n	°C	g/s	g/kg
HWAM 4530	AUTOPILOT	A ⁺	0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4530	Smart Control	A ⁺	0,06	750	19	324	4,00	2,16
HWAM 4540	AUTOPILOT	A ⁺	0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4540	Smart Control	A ⁺	0,06	750	19	324	4,00	2,16
HWAM 4550	AUTOPILOT	A ⁺	0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4550	Smart Control	A ⁺	0,06	750	19	324	4,00	2,16
HWAM 4560	AUTOPILOT	A ⁺	0,08	1000	24	312	4,10	3,01
HWAM 4560	Smart Control	A ⁺	0,06	750	19	324	4,00	2,16
HWAM 4620	AUTOPILOT	A	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4640	AUTOPILOT	A	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4640	Smart Control	A ⁺	0,06	750	29	334	6,6	1,88
HWAM 4660	AUTOPILOT	A	0,08	1000	28	320	5,9	1,74
HWAM 4660	Smart Control	A ⁺	0,06	750	29	334	6,6	1,88
HWAM 5230	AUTOPILOT	A	0,08	984	13	359	4,5	–
HWAM 5240	AUTOPILOT	A	0,08	984	13	359	4,5	–
HWAM 5420	AUTOPILOT	A	0,09	1115	35	309	5,8	–
HWAM 5440	AUTOPILOT	A	0,09	1115	35	309	5,8	–
HWAM 5440	Smart Control	A ⁺	0,04	461	14	266	4,3	–
HWAM 5460	AUTOPILOT	A	0,09	1115	35	309	5,8	–
HWAM 5460	Smart Control	A ⁺	0,04	461	14	266	4,3	–
HWAM 5500	AUTOPILOT	A	0,06	758	16	326	5,5	–
HWAM 5500	Smart Control	A ⁺	0,08	963	16	299	4,6	–
HWAM 5600	AUTOPILOT	A	0,08	1056	13	337	6,3	–
HWAM I 40/55	AUTOPILOT	A	0,06	758	16	326	5,5	2,65
HWAM I 40/55	Smart Control	A ⁺	0,08	963	16	299	4,6	1,87
HWAM I 40/56	AUTOPILOT	A	0,08	1056	13	337	6,3	–
HWAM Classic 4	AUTOPILOT	A	0,10	1250	36	255	9,9	–

Bitte beachten! Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte können die geltenden Werte von den oben genannten abweichen. Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr HWAM Fachhändler und sie werden auf www.hwam.de veröffentlicht.

Zulassungen & Registrierungen

													
	ECO Design 2022	EN 13240	EN 13229	NS 3058 / NS 3059	RLU zugelassen	BimSchV Stufe 2	HETAS	DEFRA exempt	UK CA	LRV	Flamme Verte	Conto termico	Classificazione
													
HWAM 2610	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		4
HWAM 2620	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		4
HWAM 2630	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4
HWAM 2640	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4
HWAM 3110	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		4
HWAM 3120	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3130	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		4
HWAM 3520	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3630	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3640	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3650	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3660	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓			4
HWAM 3740	✓	✓		✓		✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 3760	✓	✓		✓		✓	✓	✓ ¹⁾	✓	✓	✓		4
HWAM 4510	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4 ²⁾
HWAM 4520	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4 ²⁾
HWAM 4530	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4 ²⁾
HWAM 4540	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4 ²⁾
HWAM 4550	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			4 ²⁾
HWAM 4560	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		4 ²⁾

(1) Gelten nur für Modelle mit HWAM® Autopilot™

(2) HWAM® SmartControl™ 4 Sterne. HWAM® Autopilot™ 3 Sterne.

Nebenbemerkung! Der Plan zeigt den Status zum Zeitpunkt der Herausgabe des Katalogs. Den aktuellen Status erhalten Sie von Ihrem HWAM-Händler oder auf www.hwam.de.

Zulassungen & Registrierungen

													
	ECO Design 2022	EN 13240	EN 13229	NS 3058 / NS 3059	RLU zugelassen	BimSchV Stufe 2	HETAS	DEFRA exempt	UK CA	LRV	Flamme Verte	Conto termico	Classificazione
													
HWAM 4620	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		3
HWAM 4640	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		3
HWAM 4660	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		3
HWAM 5230	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓ ¹⁾	✓				3
HWAM 5240	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓ ¹⁾	✓				3
HWAM 5420	✓	✓			✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM 5440	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓				4 ³⁾
HWAM 5460	✓	✓			✓ ¹⁾	✓		✓ ²⁾	✓				4 ³⁾
HWAM 5560	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓			4
HWAM 5580	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓		✓	✓	✓			4
HWAM 5610	✓	✓			✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM 5630	✓	✓			✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM 5650	✓	✓			✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM 5670	✓	✓			✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM I 40/55	✓		✓	✓	✓	✓	✓ ⁵⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ⁴⁾	4
HWAM I 40/56	✓		✓		✓ ¹⁾	✓			✓				3
HWAM Classic 4	✓	✓				✓			✓	✓	✓		3

1) In Bearbeitung

2) HWAM® SmartControl™ in Bearbeitung. HWAM® Autopilot™ ist zugelassen.

3) HWAM® SmartControl™ 4 Sterne. HWAM® Autopilot™ 3 Sterne.

4) Nur HWAM® Autopilot™. Nicht HWAM® SmartControl™.

5) Nur HWAM® SmartControl™. Nicht HWAM® Autopilot™.

Nebenbemerkung! Der Plan zeigt den Status zum Zeitpunkt der Herausgabe des Katalogs. August 2025.
Den aktuellen Status erhalten Sie von Ihrem HWAM-Händler oder auf www.hwam.de.



In diesem Katalog wird das Sortiment von HWAM präsentiert. Im Rahmen der Unternehmenspolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich HWAM das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die im Zusammenhang mit technischen Entwicklungen stehen, die als sinnvoll erachtet werden. Alle Maße, Farben und Eigenschaften können sich je nach den technischen Anforderungen vor Ort und den verwendeten Materialien ändern. Dieses Dokument, einschließlich des darin enthaltenen Bildmaterials, ist nicht vertraglich bindend. August 2025.



MADE IN
DENMARK